

アクチュエーター

61-1100.0





お客様の製品:



61-1100.0 アクチュエーター

取付け

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 照光: 照光用

機械的特性

スイッチング動作: モメンタリ

機械的寿命: DIN/IEC 60512-5-6およびEN/IEC 60947-5-1に準拠, 操作回数200万回

操作力: 3 ~ 5 N スナップアクションスイッチングエレメント, 3.5 ~ 11 N スローメーク

接点

操作トラベル: 3 mm

締め付けトルク: 最大 0.5 Nm

重量**:** 0.004 kg

周辺条件

IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40°C ... + 85°C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, 照光用, モメンタリ


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック、UL 94 VO準拠、自己消火性

配線図:

E---


マウントカットアウト:




A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

B = 半田端子接続


C = ねじ端子接続



A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm C = ねじ端子




A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm<math>C = ねじ端子




A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm C = ねじ端子

寸法図:




A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm C = ねじ端子 E = プッシュボタンスイッチングエレメ ント F=スナップアクション・スイッチエテ メント



A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

C = ねじ端子

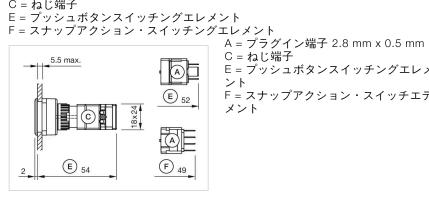

E=プッシュボタンスイッチングエレメ

- ト ント F = スナップアクション・スイッチエテ メント