

# アクチュエーター

61-1130.0



<https://www.eao.com/component/61-1130.0/ja/ac...>

お客様の製品:

---



## 61-1130.0 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	24 mm x 18 mm
フロント形状:	長方形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

取付け穴:	Ø 16 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 照光:	照光用
---------	-----

### 機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	DIN/IEC 60512-5-6およびEN/IEC 60947-5-1に準拠, 操作回数200万回
操作力:	3 ~ 5 N スナップアクションスイッチングエレメント, 3.5 ~ 11 N スローメーカー 接点
操作トラベル:	3 mm
締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.004 kg

### 周辺条件

IP保護等級:	IP40背面 (EN IEC 60529に準拠), IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠
---------	--

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

### その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 16 mm, 24 mm x 18 mm, 照光用, 長方形, 黒, プラスチック, モメンタリ

内部寸法: 21,5 mm x 15,3 mm


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック、UL 94 V0準拠、自己消火性

配線図:

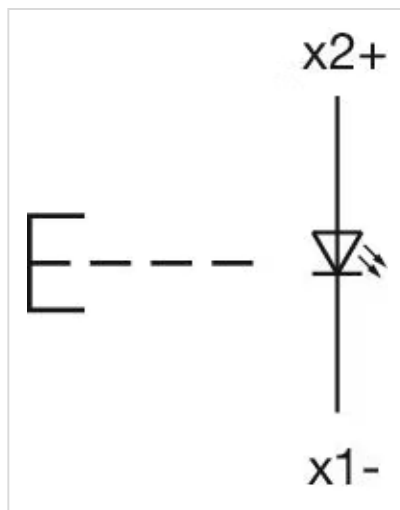

マウントカットアウト:

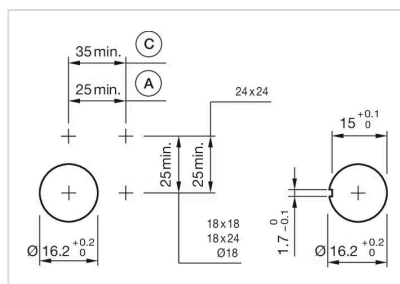

A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm  
C = ねじ端子

寸法図:



- A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
- C = ねじ端子
- E = プッシュボタンスイッチングエレメント
- F = スナップアクション・スイッチエレメント