

アクチュエーター

61-4970.10



<https://www.eao.com/component/61-4970.10/ja/a...>

お客様の製品:



61-4970.10
アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|---------|
| フロント寸法: | Ø 25 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

電気的特性

| | |
|----------|-------|
| パワー (W): | 1 |
| 抵抗: | 10 kΩ |

機械的特性

| | |
|----------|-------------|
| 端子: | フラットリボンケーブル |
| 締め付けトルク: | 最大 0.5 Nm |
| 重量: | 0.016 kg |

周辺条件

| | |
|-----------|---------------------|
| IP前面保護等級: | IP65 |
| 使用温度: | - 25 ° C ~ + 55 ° C |

認証

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 25 mm, 丸形, 黒, プラスチック, フラットリボンケーブル, IP65


ハウジング 材質:

プラスチック

製品属性:


ケーブル長 300 mm

配線図:

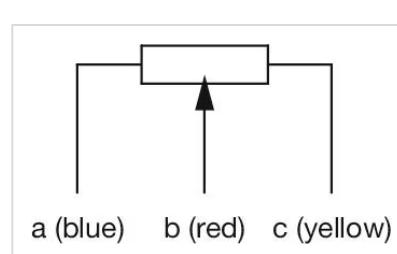


A = 青
B = 赤
C = 黄

コンポーネントレイアウト:

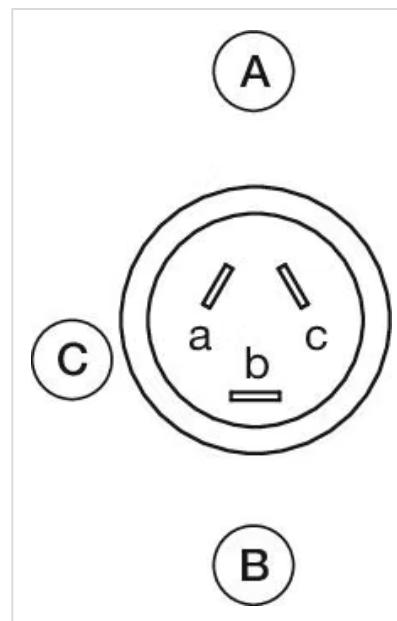

A = 端子 (背面)
B = 電線の色 リボンケーブル
C = a = 青、b = 赤、c = 黄

マウントカットアウト:

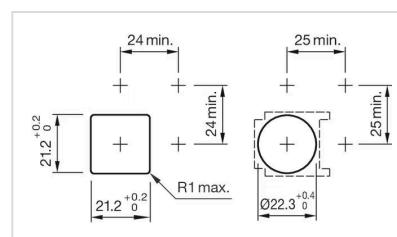

寸法図:

