

# アクチュエーター

61-7100.02



<https://www.eao.com/component/61-7100.02/ja/a...>

お客様の製品:

---



## 61-7100.02 アクチュエーター

### 前面

|             |        |
|-------------|--------|
| フロント形状:     | 丸形     |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| 取付け穴:   | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 電気的特性

|       |            |
|-------|------------|
| 定格電圧: | 10 - 26 DC |
| 定格電流: | 20 mA      |

### 機械的特性

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 端子:      | プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm |
| 締め付けトルク: | 最大 0.5 Nm             |
| 重量:      | 0.015 kg              |

### 音響特性

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| トーン周波数: | 約 2.0 kHz                     |
| 音圧:     | 82dB (A) ±8dB 距離0.1mにて (IP65) |

### 周辺条件

|           |      |
|-----------|------|
| IP前面保護等級: | IP65 |
|-----------|------|

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

## 認証

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

## その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 丸形, プラスチック, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65

ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: 連続音または断続音の極性変更


ブザー方式: Electronic non-contacting buzzer with IC oscillator

配線図:

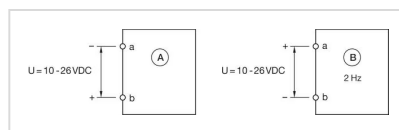


A = 連続音  
B = 音程2Hz

マウントカットアウト:

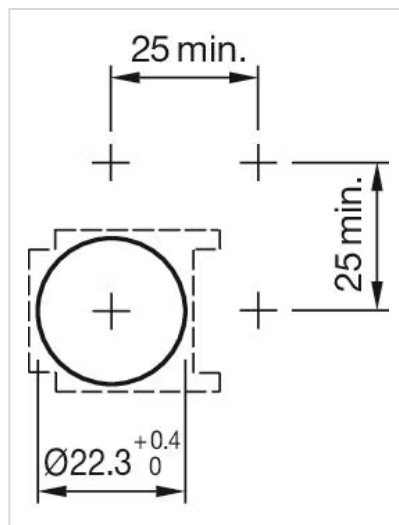

寸法図:

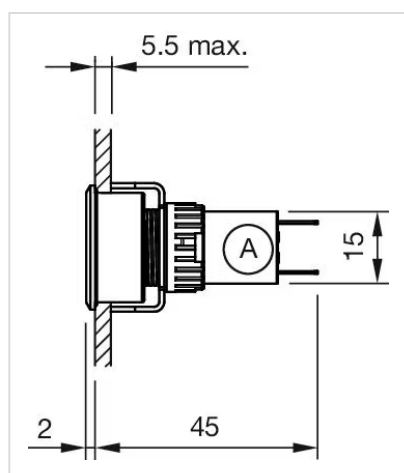

A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm