

eao

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

スイッチングエレメント

61-8755.11



<https://www.eao.com/component/61-8755.11/ja/s...>

お客様の製品:



61-8755.11 スイッチングエレメント

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

スイッチ定格 AC、銀接点使用
サービスカテゴリ AC-15
EN IEC 60947-5-1に準拠

電圧 125 VAC 250 VAC
電流 3 A 2 A

スイッチ定格 DC、銀接点使用
サービスカテゴリ DC-13
EN IEC 60947-5-1に準拠

電圧 250 VDC
電流 0.2 A

接点:

2 NC

接点抵抗:

新値 $\leq 50 \text{ m}\Omega$ 、DIN / IEC 60512-2-4 に準拠、100 mA、10 Vで測定

定格動作電圧 **Ue:**

EN IEC 60947-1に基づく AC250V/DC

定格インパルス耐電圧 **Uiimp:**

4 kV、EN / IEC 60947-5-1に準拠

定格絶縁電圧 **Ui:**

320 VAC、EN / IEC 60947-5-1に準拠

短絡保護装置:

ヒューズ / 500 V / 10 A / gG

定格短絡電流:

AC: 1 kA
DC: 1 kA

推奨最低動作データ:

電圧 20 VAC/DC
電流 100 mA

スイッチング定格:

250 V AC/DC @ 5 A

電気的寿命:

250VAC、2A、 $\cos\phi 0.95$ で \geq 操作回数5万回

電気強度:

4000 VAC、50 Hz、1 分間、DIN / IEC 60512-2 に準拠、全端子-アース間

過電圧カテゴリ:

III, EN / IEC 60947-5-1に準拠

汚染度:

3、EN IEC 60947-1に準拠

保護等級:

II, EN / IEC 61058-1に準拠

規格:

スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

熱電流 **Ith:**

5 A、EN / IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子:	ねじ端子
接点 材質:	銀
スイッチング方式:	スローメークスイッチングエレメント
スイッチングシステム:	ダブルブレイク・スローメイク方式、接点開口幅2 x 1.5 mm、スイッチングエレメントあたり2 x 2接点。 スローメイクエレメントのNC接点は、EN / IEC 60947-5-12.17に準拠した強制開離型スイッチの要件を満たしています。
スイッチング ポジション:	3ポジション
電線断面図:	1芯 (フレキシブル) : 0.5 ~ 0.75 mm ² 1芯 (スーパーフレキシブル) : 0.5 mm ² 1芯 (硬め) : 0.5 ~ 1.5 mm ² 2芯 (スーパーフレキシブル) 0.5 mm ² 2芯 (フレキシブル) 0.5 mm ² 2芯 (硬め) 0.75 mm ²
重量:	0.016 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	最大 100 m / s ² 、パルス幅、3軸 (正弦波 EN IEC 60068-2-27)
耐振動性:	最大 100 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、(正弦波 EN IEC 60068-2-6)
耐候性:	耐湿性、周期性 : 96時間、+ 25 °C / 97 %、+ 55 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-30に準拠 耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠 急激な温度変化 : 100サイクル、-40 °C ~ + 80 °C、EN / IEC 60068-2-14に準拠

認証

認証:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL, VDE
準拠:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	スイッチングエレメント、スローメークスイッチングエレメント、250 V AC/DC @ 5 A、銀、2 NC、ねじ端子
素材:	プラスチック、UL 94 V0に準拠


製品属性:

ランプ端子なし

ヒント:

ランプ端子なし

配線図:

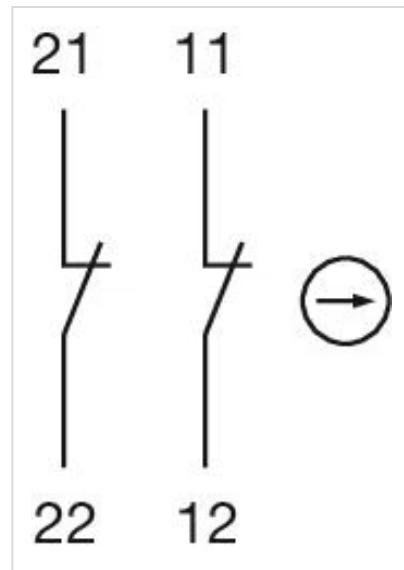

コンポーネント レイアウト:

