

スイッチングエレメント

70-220.5S



<https://www.eao.com/component/70-220.5S/ja/sw...>

お客様の製品:



70-220.5S スイッチングエレメント

操作・表示部分

照光 色: 緑

電気的特性

接点: 1 NO
スイッチング定格: 42 V DC @ 0,1 A
Lumi. 輝度: 650 mcd

機械的特性


端子: PCBターミナル
接点 材質: 金
スイッチング動作: モメンタリ
スイッチング方式: ショートトラベルエレメント
重量: 0.001 kg

認証


REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: スイッチングエレメント, ショートトラベルエレメント, 42 V DC @ 0,1 A, 金, 1 NO, PCBターミナル
ヒント: LEDに使用する直列抵抗は、お客様が決定する必要があります。
配線図:

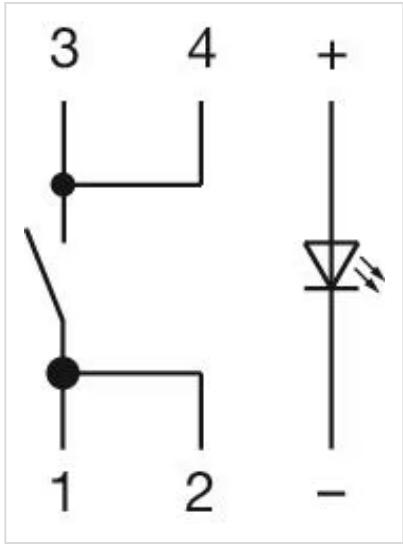

コンポーネントレイアウト:

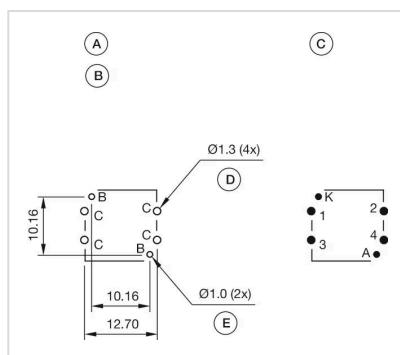

A = 照光付きスイッチエレメント

B = 単一LED

C = 穴あけプラン (部品側)

D = スイッチエレメント用穴、パッド最大 Ø 2.5 mm

E = LED用穴

寸法図:

