

アクチュエーター

704.020.2





お客様の製品:



704.020.2 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 29 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色: 赤

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 視覚効果: 半透明

マーキングキャップ 色: 白

マーキングキャップ 外観: 半透明

電気的特性

スイッチング定格:

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子: ねじ端子

重量: 0.02 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40°C~+55°C

保存温度: - 40°C ... + 85°C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形, ねじ端子


ハウジング 色: グレー

ハウジング 材質: プラスチック

製品属性: 白熱球 最大 2.6 W または LED

配線図:

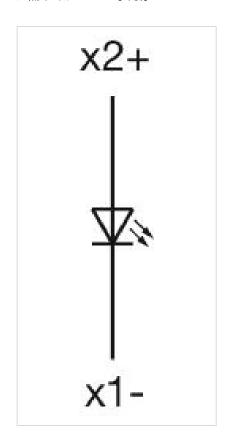



寸法図:

