

アクチュエーター

704.021.2



<https://www.eao.com/component/704.021.2/ja/ac...>

お客様の製品:



704.021.2
アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 29 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色: 赤

レンズキャップ 材質: プラスチック

レンズキャップ 視覚効果: 透明

マーキングキャップ 色: カラーレス

マーキングキャップ 外観: 透明

マーキングキャップ 表面: リブ

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子: ねじ端子

重量: 0.019 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形, ねじ端子


ハウジング 色: グレー

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

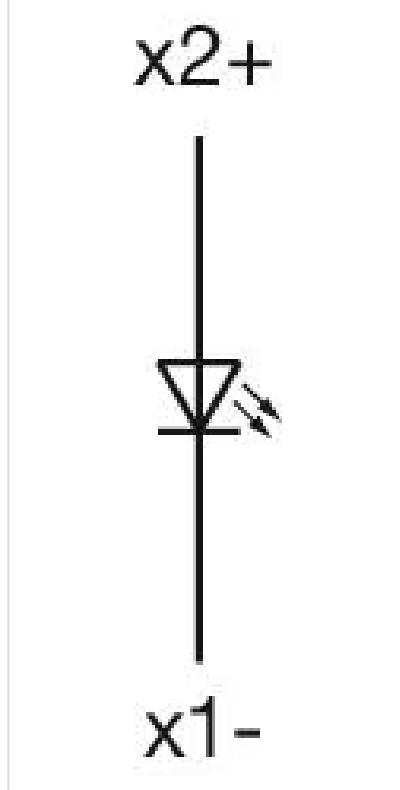

マウントカットアウト:

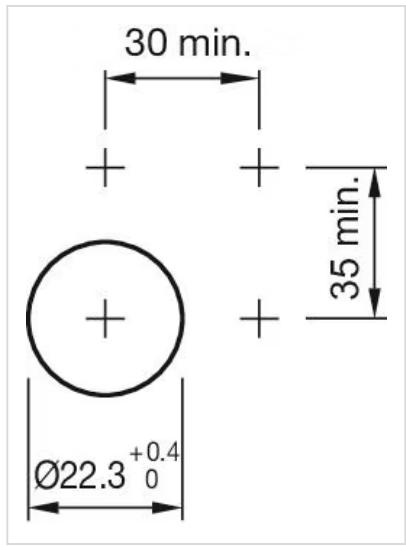

寸法図:

