


アクチュエーター

704.060.2

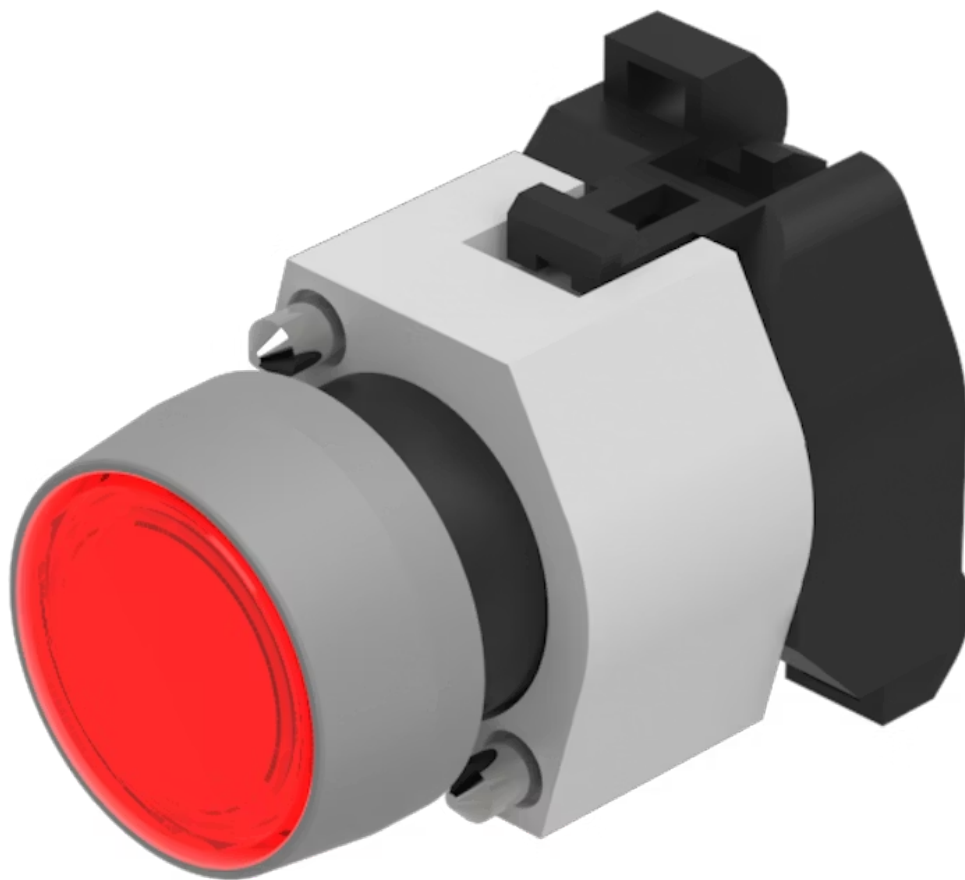

<https://www.eao.com/component/704.060.2/ja/ac...>

お客様の製品:



704.060.2 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	グレー
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明

電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠
-----	---

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
機械的寿命:	≤ 300万回以上

操作力: 8 N

操作トラベル: 約 5.8 mm ± 0.2 mm

重量: 0.038 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 29 mm, フラッシュ, 照光用, 赤, プラスチック, 透明, 丸形, グレー, プラスチック, オルタネイト


ハウジング 色: グレー

ハウジング 材質: プラスチック


ヒント: 保護カバー付きのフロントリングは、0.4 Nm のトルクでアクチュエーターに取り付け可能
最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能
ランプブロックはねじ端子付きで納入されます。

最大接点数: 3

配線図:

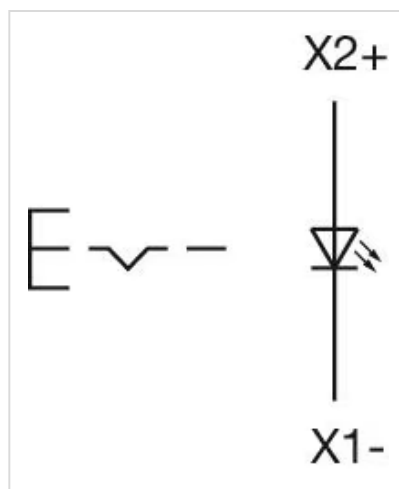

マウントカットアウト:

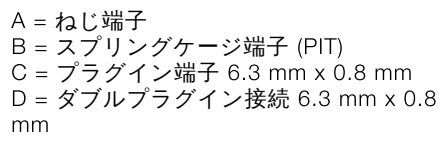

Technical drawing of a cylindrical component with the following dimensions:

- Overall length: 100 mm
- Overall diameter: 100 mm
- Distance from left face to first hole: 13 mm
- Distance between holes: 69 mm
- Distance from second hole to right face: 23 mm
- Distance from left face to center of first hole: 2 ... 7 mm
- Distance from center of first hole to center of second hole: 69 mm
- Distance from center of second hole to right face: 23 mm
- Overall width: 40 mm

A = ねじ端子