


アクチュエーター

704.064.2



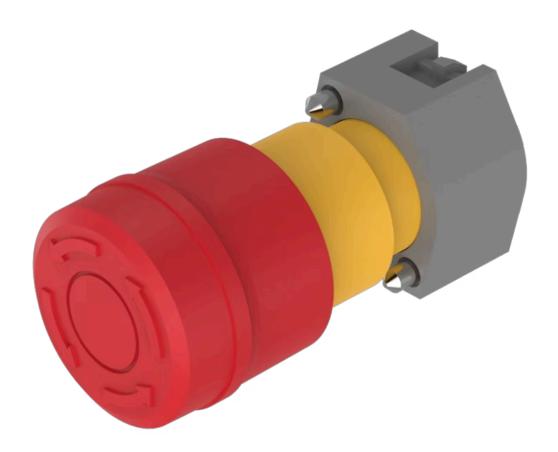

お客様の製品:



704.064.2 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 37 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色: 赤

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 非照光

レンズ 形状: マッシュルームヘッド

レンズ 外観: 不透明

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

スイッチング動作: オルタネイト

リリースタイプ: ツイストリリース

機械的寿命: 操作回数 ≤ 5万回

操作力: 8 N


操作トラベル:	約 5.8 mm ± 0.2 mm
重量:	0.048 kg
周辺条件	
IP保護等級:	IP65前面
使用温度:	- 40 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C + 85 ° C
認証	
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
その他	
簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 37 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, オルタネイト, ツイストリリース
ハウジング 色:	黄
ハウジング 材質:	プラスチック
マーキング:	Arrows
製品属性:	時計回りにツイストロック解除
ヒント:	シャフト 黄

最大接点数: 2


<u>_____</u>

マウントカットアウト:

配線図:



寸法図:



A = ねじ端子