


# アクチュエーター

704.066.2

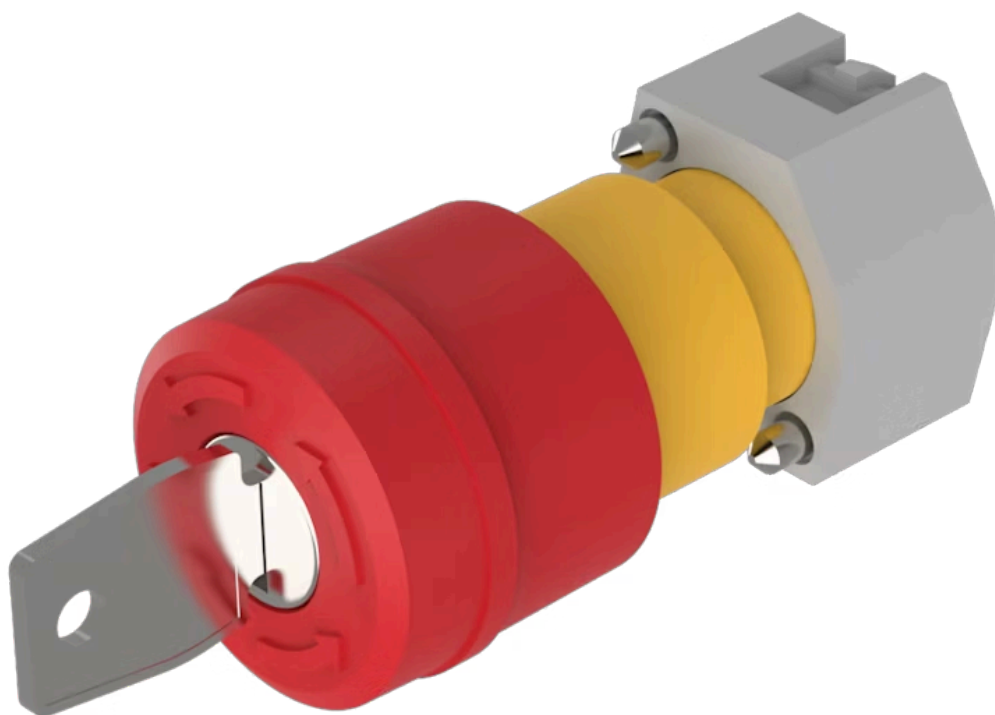

<https://www.eao.com/component/704.066.2/ja/ac...>

お客様の製品:

---



## 704.066.2 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 37 mm
フロント形状:	丸形

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ色:	赤
レンズ素材:	プラスチック
レンズ照光:	非照光
レンズ形状:	マッシュルームヘッド
レンズ外観:	不透明

### 電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠
-----	---

### 機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
リリースタイプ:	キーリリース
機械的寿命:	操作回数 ≤ 5万回
操作力:	8 N

操作トラベル: 約 5.8 mm ± 0.2 mm

重量: 0.077 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 37 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, オルタネイト, キーリリース

ハウジング色: 黄

ハウジング材質: プラスチック

マーキング: Arrows

製品属性: キーで時計回りにロック解除


ヒント: シャフト 黄

最大接点数: 2


配線図:



マウントカットアウト:

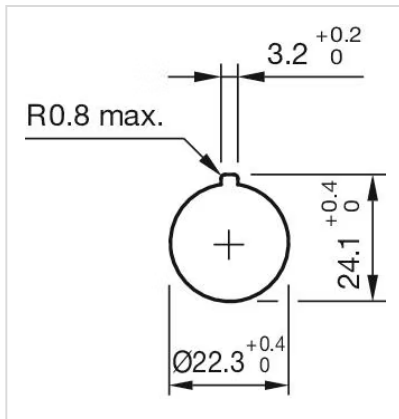

寸法図:

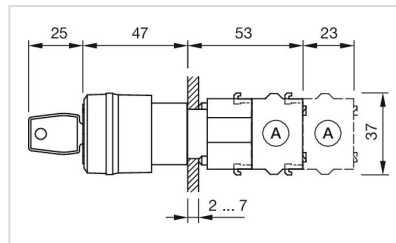

A = ねじ端子