


# アクチュエーター

704.075.310

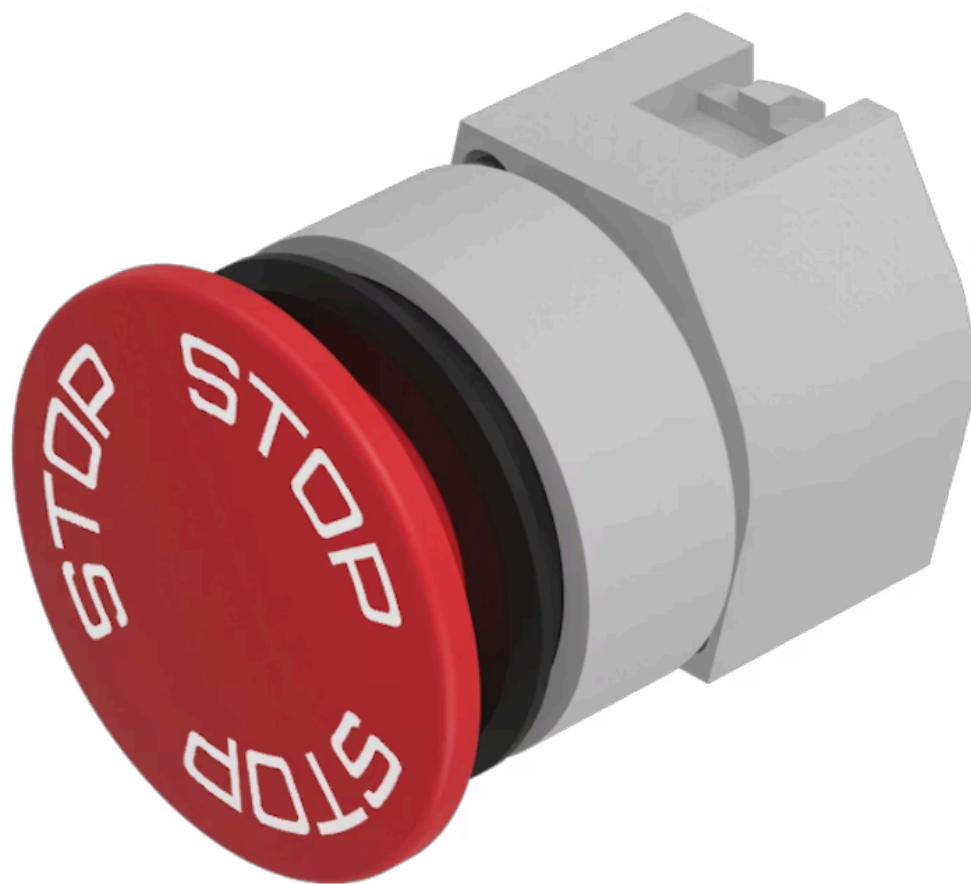

<https://www.eao.com/component/704.075.310/ja/...>

お客様の製品:

---



## 704.075.310 アクチュエーター

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 40 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | 黒       |
| フロントベゼル 材質: | アルミニウム  |

### 取付け

|         |       |
|---------|-------|
| デザイン:   | フラッシュ |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

### 操作・表示部分

|         |            |
|---------|------------|
| レンズ 色:  | 赤          |
| レンズ 素材: | プラスチック     |
| レンズ 照光: | 非照光        |
| レンズ 形状: | マッシュルームヘッド |
| レンズ 外観: | 不透明        |

### 電気的特性

|     |   |
|-----|---|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---|

### 機械的特性

|           |            |
|-----------|------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト     |
| 機械的寿命:    | 操作回数 ≤ 5万回 |

操作力: 8 N  
操作トラベル: 約 5.8 mm ± 0.2 mm  
重量: 0.049 kg

#### 周辺条件


IP保護等級: IP65前面  
使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C  
保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

#### 認証


REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

#### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, アルミニウム, アノダイズド, オルタネイト  
マーキング: Stop  
製品属性: 時計回りにツイストロック解除  
最大接点数: 3  
配線図:

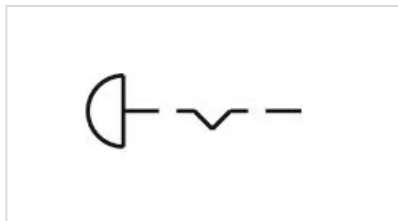


マウントカットアウト:

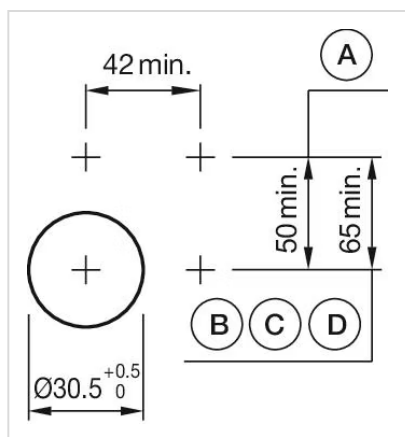

- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:

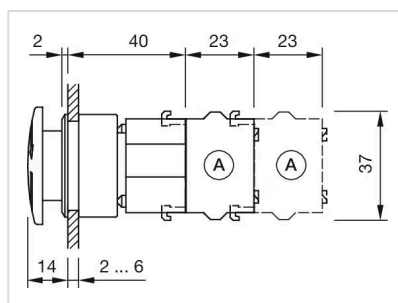

A = ねじ端子