

# アクチュエーター

704.103.018I



<https://www.eao.com/component/704.103.018I/ja...>

お客様の製品:

---



## 704.103.018I アクチュエーター

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 35 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | アルミ地色   |
| フロントベゼル 材質: | アルミニウム  |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| デザイン:   | フラッシュ     |
| 取付け穴:   | Ø 30.5 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 操作・表示部分

|          |        |
|----------|--------|
| レバー 色:   | 黒      |
| レバーバー 色: | 半透明    |
| レバー 材質:  | プラスチック |
| レバー 形状:  | ロング    |

### 電気的特性

|     |   |
|-----|---|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---|

### 機械的特性

|               |             |
|---------------|-------------|
| スイッチング動作:     | レスト - モメンタリ |
| スイッチング ポジション: | 2ポジション      |

スイッチング角度: 42° 背面  
機械的寿命: 操作回数 ≤ 250万回  
重量: 0.052 kg

#### 周辺条件


IP保護等級: IP65前面  
使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C  
保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

#### 認証

**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant

#### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 照光オプション, 黒, ロング, 丸形, アルミ地色, アルミニウム, アノダイズド, レスト - モメンタリ  
ヒント: 最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能  
最大接点数: 3  
スイッチングポジション:

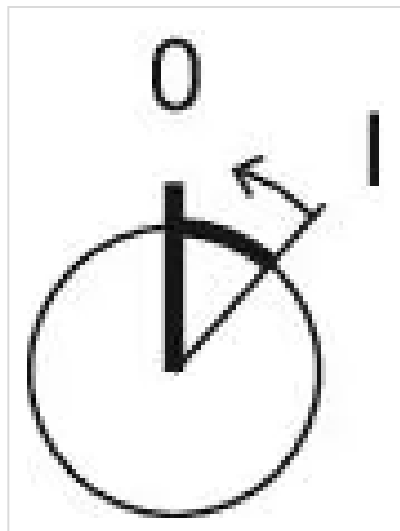

配線図:

