


アクチュエーター

704.114.018

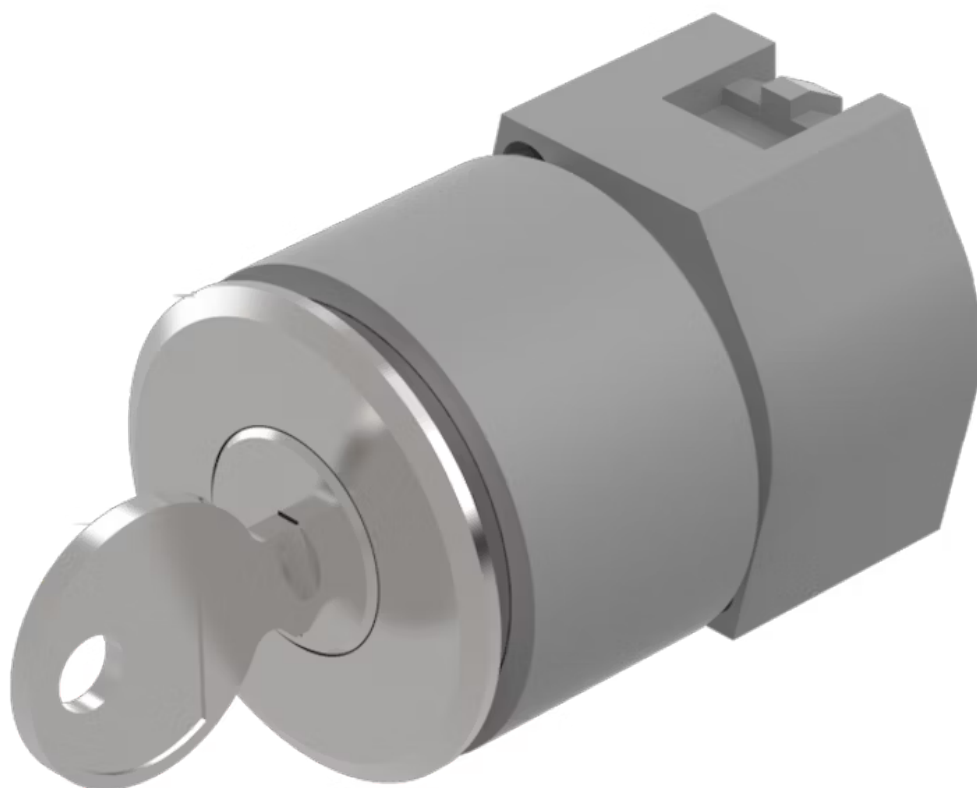

<https://www.eao.com/p/704.114.018>

お客様の製品:



704.114.018 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

スイッチング定格:	
規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト - レスト (a) - オルタネイト
スイッチング ポジション:	3ポジション
スイッチング角度:	42° 左 / 42° 背面
機械的寿命:	操作回数 ≤ 5万回
重量:	0.099 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 丸形, アルミ地色, アルミニウム, オルタネイト - レスト (a) - オルタネイト

ヒント: 標準ロック RONIS 251,その他のロック番号については、テクニカルデータをご参照ください。 ,最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能

最大接点数: 3


スイッチングポジション:

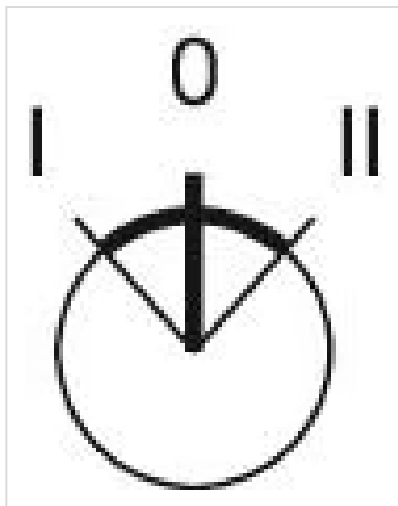

配線図:




マウントカットアウト:

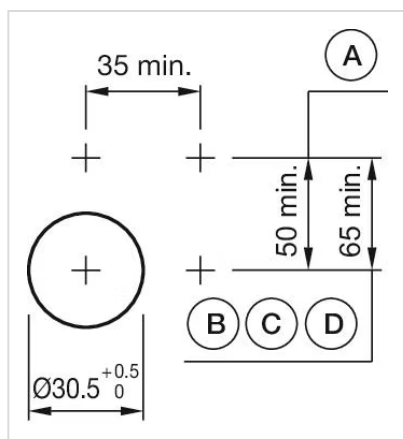

A = ねじ端子
 B = スプリングケージ端子 (PIT)
 C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
 D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:

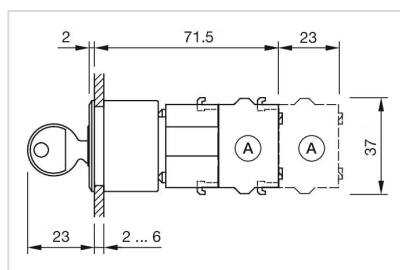

A = ねじ端子