

# アクチュエーター

704.206.2





## お客様の製品:



## 704.206.2 アクチュエーター

#### 前面

フロント寸法: 30 mm x 30 mm

フロント形状: スクエア

フロントベゼル 色: 黒

フロントベゼル 材質: プラスチック

#### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色: 赤

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 形状: フラッシュ

レンズ 外観: 透明

マーキングプレート 色: 白

マーキングプレート 外観: 半透明

マーキングプレート 照光: 照光用


#### 電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠


#### 機械的特性

| 端子:       | ねじ端子   |
|-----------|--|
| 重量:       | 0.038 kg   |
|           |  |
| 周辺条件      |  |
| IP保護等級:   | IP65前面   |
| 使用温度:     | - 40 ° C ~ + 55 ° C  |
| 保存温度:     | - 40 ° C + 85 ° C  |
|           |  |
| 認証        |  |
| REACH:    | REACH compliant  |
| RoHS:     | RoHS compliant   |
|           |  |
| その他       |  |
| 簡単な説明:    | アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, フラッシュ, 赤, プラスチック, 透明, スクエア, 黒, プラスチック, ねじ端子 |
| ハウジング 色:  | 黒  |
| ハウジング 材質: | プラスチック   |
| ヒント:      | 白熱球またはLED  |


配線図:

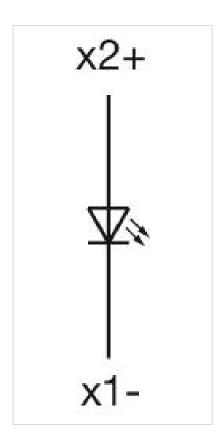


マウントカットアウト:



A = ねじ端子 B = スプリングケージ端子 (PIT)



寸法図:



A = ねじ端子

