

アクチュエーター

704.207.5



<https://www.eao.com/p/704.207.5>

お客様の製品:



704.207.5 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	30 mm x 30 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	緑
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
マーキングプレート 色:	カラーレス
マーキングプレート 外観:	透明
マーキングプレート 照光:	照光用

電気的特性

スイッチング定格:	
規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子:	ねじ端子
重量:	0.05 kg

周辺条件


IP保護等級:	IP65前面
使用温度:	- 40 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, フラッシュ, 緑, プラスチック, 透明, スクエア, 黒, プラスチック, ねじ端子
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	


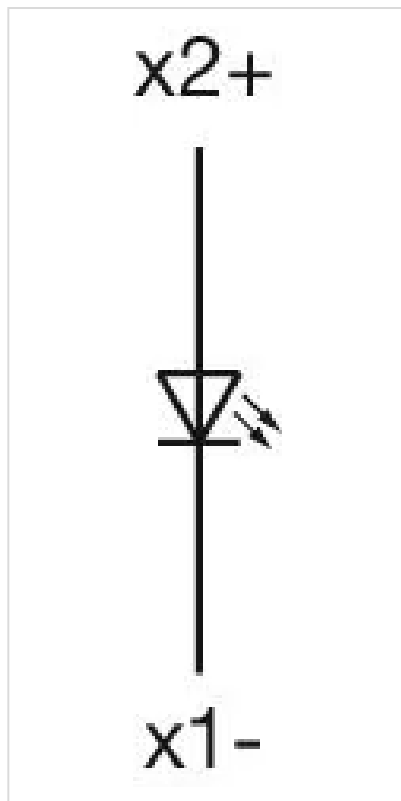


マウントカットアウト:

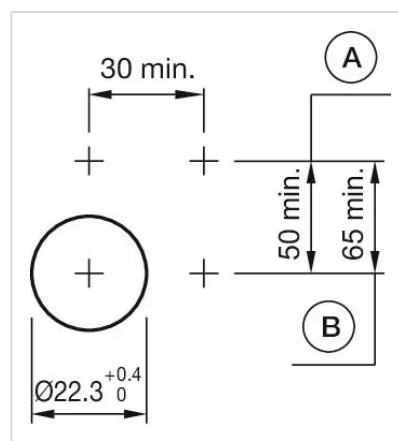

A = ねじ端子
B = スプリングケージ端子 (PIT)

寸法図:

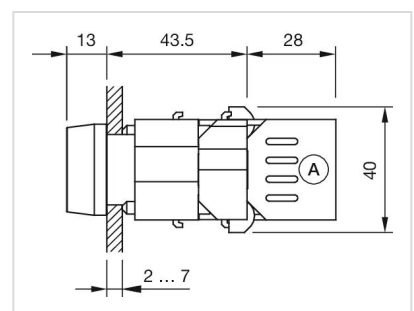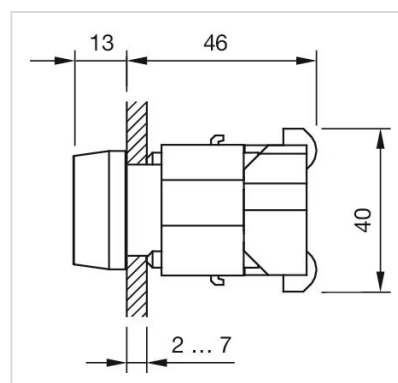

A = ねじ端子

