

# アクチュエーター

704.259.6



<https://www.eao.com/component/704.259.6/ja/ac...>

お客様の製品:

---



## 704.259.6 アクチュエーター

### 製品範囲

製品タイプ: Phase-out

### 前面

フロント寸法: 30 mm x 30 mm

フロント形状: スクエア

フロントベゼル 色: 黒

フロントベゼル 材質: プラスチック

### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色: 青

レンズ 素材: プラスチック

レンズ 照光: 照光用

レンズ 形状: フラッシュ

レンズ 外観: 透明

### 電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

### 機械的特性

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト            |
| 機械的寿命:    | ≤ 300万回以上         |
| 操作力:      | 8 N               |
| 操作トラベル:   | 約 5.8 mm ± 0.2 mm |
| 重量:       | 0.04 kg           |

### 周辺条件


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| IP保護等級: | IP65前面                |
| 使用温度:   | - 40 ° C ~ + 55 ° C   |
| 保存温度:   | - 40 ° C ... + 85 ° C |

### 認証


|        |                 |
|--------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS:  | RoHS compliant  |

### その他

|           |  |
|-----------|--|
| 簡単な説明:    | アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, フラッシュ, 照光用, 青, プラスチック, 透明, スクエア, 黒, プラスチック, オルタネイト                          |
| ハウジング 色:  | 黒  |
| ハウジング 材質: | プラスチック   |
| ヒント:      | 保護カバー付きのフロントリングは、0.4 Nm のトルクでアクチュエーターに取り付け可能<br>最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能<br>ランプブロックはねじ端子付きで納入されます。 |
| 最大接点数:    | 3  |
| 配線図:      |  |

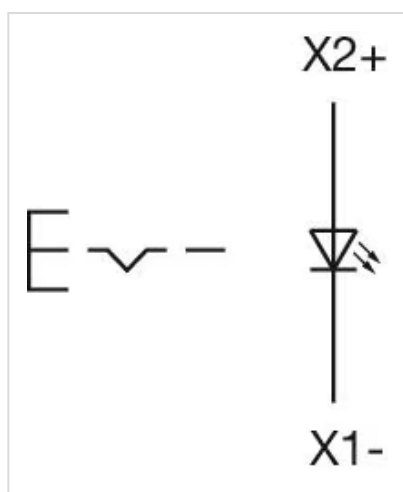


マウントカットアウト:

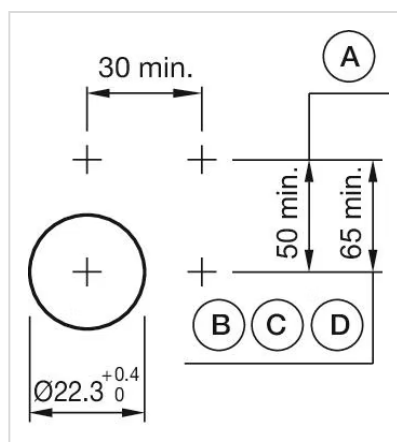

- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:

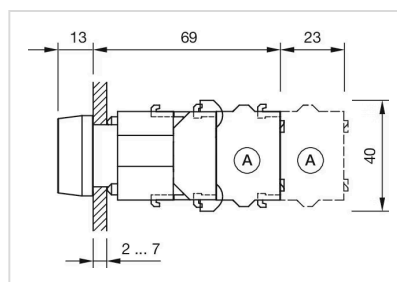

- A = ねじ端子