


アクチュエーター

704.302.0



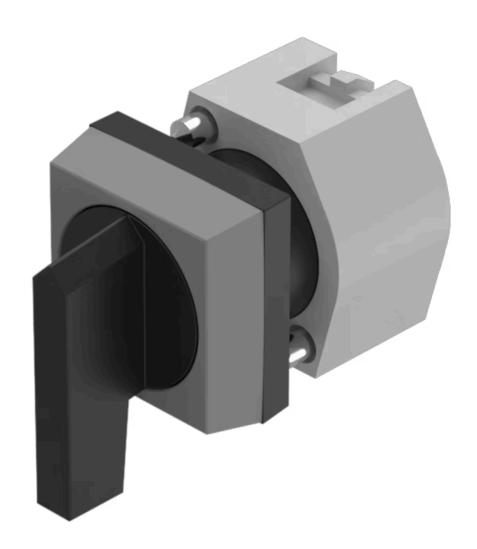

お客様の製品:



704.302.0 アクチュエーター

前面

フロント寸法: 30 mm x 30 mm

フロント形状: スクエア

フロントベゼル 色: グレー

フロントベゼル 材質: プラスチック

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レバー 色: 黒

レバーバー 色: 黒

レバー 材質: プラスチック

レバー 形状: ロング

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

スイッチング動作: レスト - モメンタリ

スイッチング ポジション: 2ポジション

スイッチング角度: 42° 背面

機械的寿命:	操作回数 ≤ 250万回

重量: 0.03 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

- 40 ° C ~ + 55 ° C 使用温度:

- 40 ° C ... + 85 ° C 保存温度:

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, 非照光, 黒, ロング, スクエア, グレー, プラスチック, レスト - モメンタリ 簡単な説明:

ヒント: 最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能


最大接点数:

スイッチングポジション:




配線図:

マウントカットアウト:



A = ねじ端子 B = スプリングケージ端子 (PIT) C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm D = ダブルプラグイン接続 6.3 x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子