


アクチュエーター

704.341.000

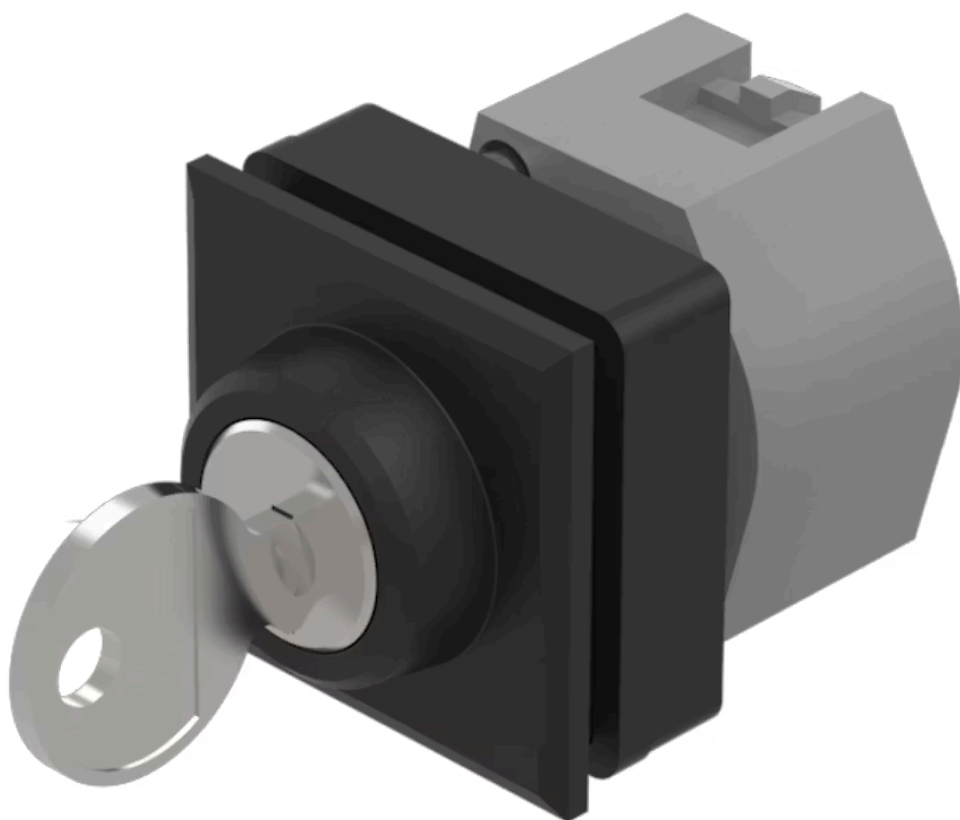

<https://www.eao.com/component/704.341.000/ja/...>

お客様の製品:



704.341.000 アクチュエーター

前面

| | |
|-------------|---------------|
| フロント寸法: | 35 mm x 35 mm |
| フロント形状: | スクエア |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

取付け

| | |
|---------|---------------|
| デザイン: | フラッシュ |
| 取付け穴: | 30 mm x 30 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

電気的特性

| | |
|-----|---|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---|

機械的特性

| | |
|---------------|------------------------|
| スイッチング動作: | レスト (a) - オルタネイト |
| スイッチング ポジション: | 2ポジション |
| スイッチング角度: | 90° 背面 / -45° ... +45° |
| 機械的寿命: | 操作回数 ≤ 5万回 |
| 重量: | 0.074 kg |

周辺条件

| | |
|---------|--------|
| IP保護等級: | IP65前面 |
|---------|--------|

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, スクエア, 黒, プラスチック, レスト (a) - オルタネイト

ヒント: 標準ロック RONIS 251
その他のロック番号については、テクニカルデータをご参照ください。
最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能

最大接点数: 3

スイッチングポジション:

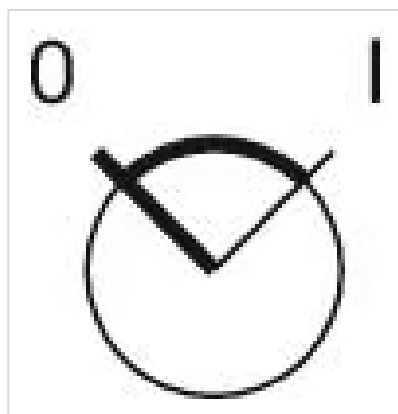

配線図:




マウントカットアウト:



- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:

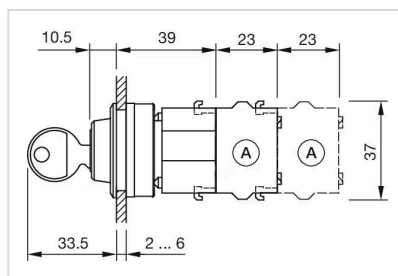

A = ねじ端子