

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

アクチュエーター

704.631.1



<https://www.eao.com/component/704.631.1/ja/ac...>

お客様の製品:



704.631.1
アクチュエーター

前面

フロント形状: 丸形

取付け

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ 照光: 照光用

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

スイッチング動作: モメンタリ

機械的寿命: ≤ 300万回以上

操作力: 8 N

操作トラベル: 約 5.8 mm ± 0.2 mm

重量: 0.008 kg

周辺条件

IP保護等級:

IP65前面

使用温度:

- 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度:

- 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH:

REACH compliant

RoHS:

RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, 照光用, 丸形, モメンタリ

ハウジング 色:

グレー

ハウジング 材質:

プラスチック


ヒント:

最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能


最大接点数:

3

配線図:

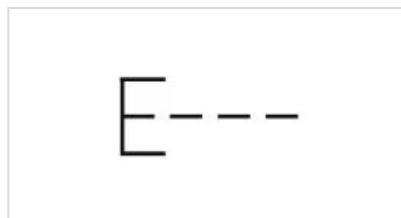

マウントカットアウト:

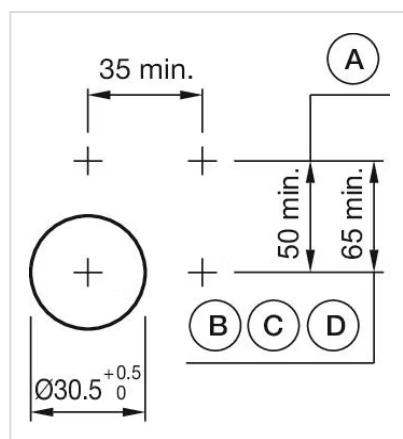


A = ねじ端子

B = スプリングケージ端子 (PIT)

C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm

D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

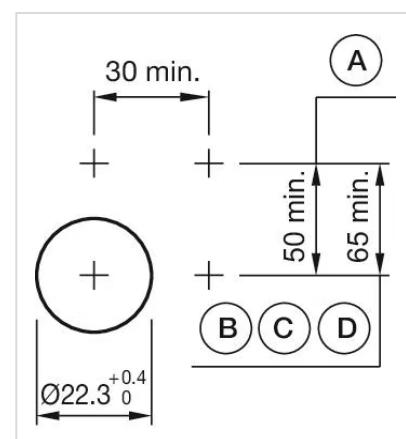


A = ねじ端子

B = スプリングケージ端子 (PIT)


C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm

D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm


寸法図:

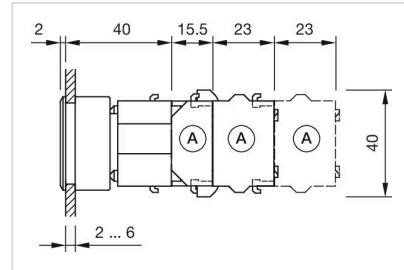


A = ねじ端子

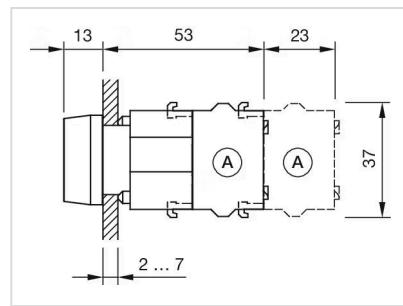

A = ねじ端子

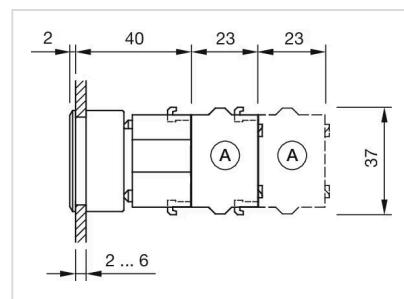

A = ねじ端子

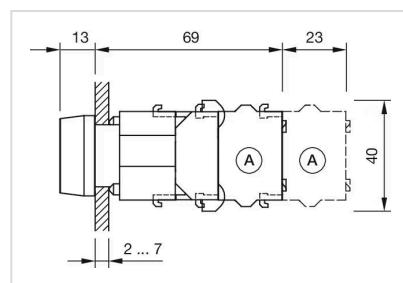

A = ねじ端子