

停止スイッチ

84-6221.2B40



<https://www.eao.com/component/84-6221.2B40/ja...>

お客様の製品:



84-6221.2B40 停止スイッチ

前面

フロント寸法: \varnothing 32 mm

フロント形状: 丸形

取付け

取付け穴: \varnothing 22.3 mm

取付けタイプ: パネル実装

操作・表示部分

レンズ色: グレー

レンズ素材: プラスチック

レンズ照光: 照光用

レンズ形状: マッシュルームヘッド

レンズ外観: 不透明

レンズ: 丸形

スイッチングポジションリング: 黒

照光色: 赤

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

スイッチ定格 AC 銀接点(金めっき)

EN IEC 60947-5-1に準拠、サービスカテゴリAC-15

電圧	120 VAC	240 VAC
電流	3 A	1.5 A

スイッチ定格 AC 銀接点(金めっき)

EN IEC 60947-5-1に準拠、サービスカテゴリDC-13

NO接点 (48VA)	NC 接点 (60 VA)	NO/NC 接点
12 VDC/2.0 A	12 VDC/2.5 A	125 VDC/0.22 A
DC24V/2.0A	24 VDC/2.5 A	250 VDC/0.11 A
48 VDC/1.0 A	48 VDC/1.25 A	
60 VDC/0.8 A	60 VDC/1.0 A	

接点:	1 NC
定格電圧:	5 - 30 V DC (LED)
定格電流:	9,7 - 12,4 mA
定格動作電圧 Ue :	EN IEC 60947-1に基づく AC250V/DC
定格インパルス耐電圧 Uimp :	4 kV、EN IEC 60947-1に準拠
定格絶縁電圧 Ui :	EN / IEC 60947-1に準拠した250 V
定格短絡電流:	1 000 A、短絡装置 6 A gG タイプ(EN 60947-5-1)
推奨最低動作データ:	電圧 1 VAC/DC 電流 1 mA
スイッチング定格:	250 V AC @ 1,5 A
電氣的寿命:	5万回操作
電気強度:	500 VAC、50 Hz、1 分間 DIN IEC 60512-2 に準拠
過電圧カテゴリ:	III, EN / IEC 61058-1に準拠
汚染度:	3、EN IEC 60947-1に準拠
保護等級:	II, EN / IEC 60947-5に準拠
規格:	EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、DIN EN ISO 13850、EN IEC 60204 に準拠
熱電流 Ith :	5 A

機械的特性

端子:	フラットリボンケーブル 300 mm
接点 材質:	金
スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント
リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	操作回数 ≥ 5万回
操作力:	20 N ±4 N

操作トラベル:	約 4mm
締め付けトルク:	フィキシングナット 0.8 Nm
重量:	0.036 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP65, IP66, IP67、DIN EN 60529に準拠
IP保護等級:	IP20背面
IK保護等級:	IK07 (IEC 62262に準拠)
使用温度:	- 25 °C ~ + 70 °C
保存温度:	- 25 °C ... + 85 °C
耐衝撃性:	最大 150 m / s ² 、パルス幅 11 ms、3 軸、(準正弦波 EN IEC 60068-27 準拠)
耐振動性:	最大 50 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、10 サイクル、3 軸 (正弦波 EN IEC 60068-2-6)
耐候性:	耐湿性、周期性：96時間、+ 25 °C /97 %、+ 55 °C /93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-30に準拠 耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠 生理食塩水ミスト：96時間、+35°C、NaCl溶液、EN IEC 60068-2-11に準拠 乾熱処理：96時間、+70°C、EN IEC 60068-2-2に準拠 低温：96 時間、- 40 °C (EN IEC 60068-2-1 に準拠) EN IEC 60068-2-5に準拠した模擬太陽放射試験SA2および耐候性試験SB1

認証

認証:	CB (IEC 60947-5-1. IEC60947-5-5), CCC, UL NKCR
準拠:	CE, UKCA, 2006 / 42 / EC (MD), 2011 / 65 / EC (RoHS)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


その他

簡単な説明:	停止スイッチ、Ø 22.3 mm, Ø 32 mm, マッシュルームヘッド, 照光用, グレー, プラスチック, 不透明, 丸形, 1 NC, オルタネイト, フラットリボンケーブル 300 mm, IP65, IP66, IP67、DIN EN 60529に準拠, ツイストリリース, 赤
素材:	プラスチック、UL 94 V0に準拠
ハウジング 色:	グレー
ハウジング 材質:	プラスチック、UL
製品属性:	時計回りにツイストロック解除
ヒント:	位置表示リング 黒 時計回りにツイストロック解除 LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。


説明 コンポーネント:

ダブルブレイクスイッチシステムは、以下のスイッチング機能用に供給することができます: 1ノーマルクローズ、2ノーマルクローズ、1ノーマルクローズ+1ノーマルオープン。ノーマルクローズ接点は、EN 60947-5-5に準拠し強制開離されます。アクチュエーターハウジングの材質: UL94 V0に準拠したプラスチック、レンズ材質 UL94 V2準拠のプラスチック

配線図:

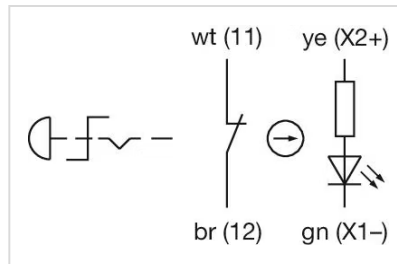


コンポーネント レイアウト:

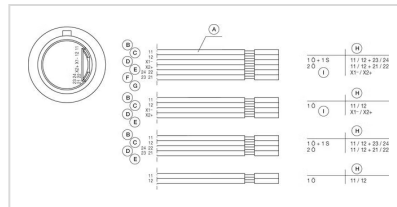

- A = ケーブル
- B = 白
- C = 茶
- D = 緑
- E = 黄色
- F = 灰色
- G = ピンク
- H = 端子
- I = 照明

マウントカットアウト:

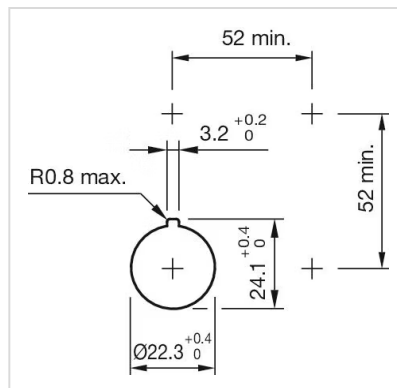

寸法図:

