


照光エレメント

84-8001.3640

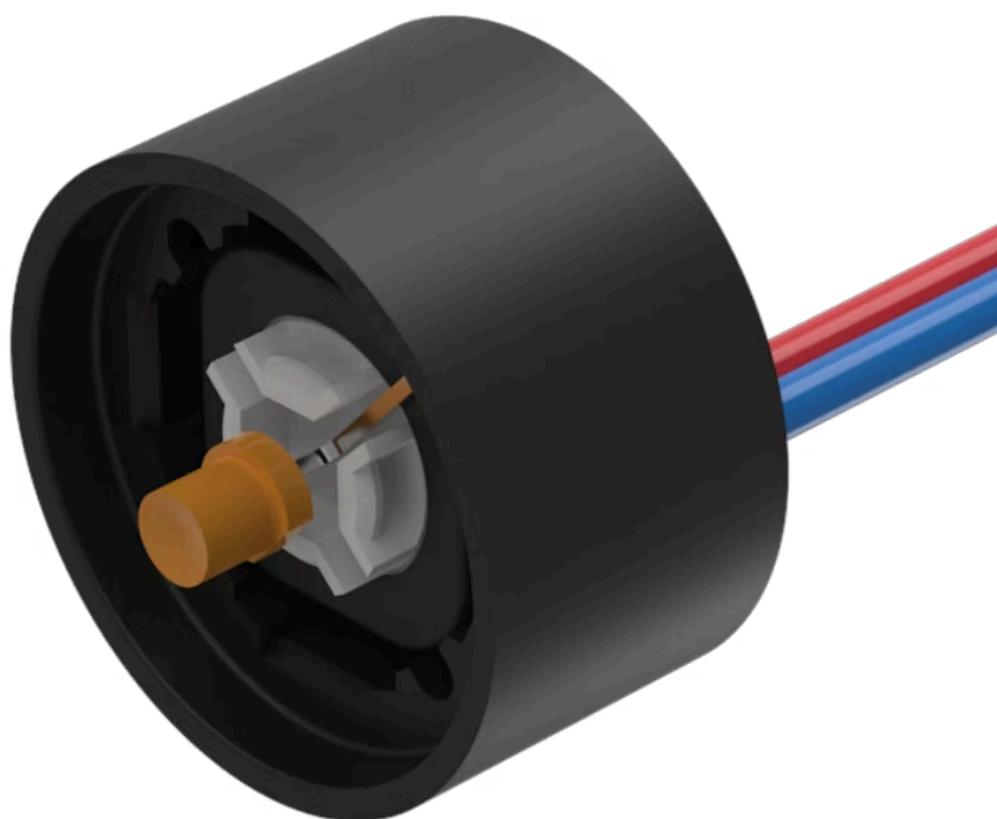

<https://www.eao.com/p/84-8001.3640>

お客様の製品:



84-8001.3640 照光エレメント

操作・表示部分

照光色: アンバー

電気的特性

定格電圧: 24 V DC \pm 10 %

Lumi. 輝度: mcd

機械的特性

端子: フラットリボンケーブル

重量: 0.01 kg

周辺条件

IP保護等級: IP40

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: 照光エレメント, アンバー, シングルLED, 24 V DC \pm 10 %, フラットリボンケーブル

照光の種類: シングルLED

ヒント: LEDと内蔵抵抗器を含む, 標準バージョン: ケーブル長 300 mm, 絶縁フェルール, プラグイン端子付き 2.8 mm x 0.8 mm, その他のオプションはお問い合わせください: ケーブルとコネクタのカスタマイズ, 背面完全密閉 (IP67), 保護等級 (背

面) : IP40、プラグ (製品型式 : 84-900) を使用して IP 67 にアップグレード可能。強い振動が発生するアプリケーションでは、プラグが緩むことがあります。LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

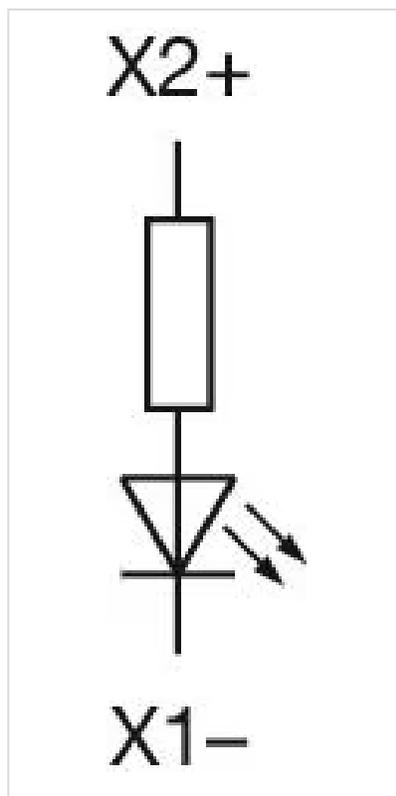

コンポーネント レイアウト:

