Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

照光エレメント

84-8001.5320

https://www.eao.com/p/84-8001.5320

お客様の製品:

84-8001.5320
照光エレメント

操作・表示部分

照光 色:	緑

電気的特性

定格電圧:	12 V DC ±10 %
Lumi. 輝度:	mcd

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm
重量:	0.005 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	照光エレメント, 緑, シングルLED, 12 V DC ±10 %, プラグイン端子, 2.8 x 0.8 mm
照光の種類:	シングルLED
ヒント:	LEDと内蔵抵抗器を含む,標準バージョン：ケーブル長 300 mm、絶縁フェルール、プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm,その他のオプションはお問い合わせください：ケーブルとコネクターのカスタマイズ、背面完全密閉（IP67）,保護等級 （背面）： IP40、プラグ（製品型式：84-900）を使用して IP 67 にアップグレード可

能。強い振動が発生するアプリケーションでは、プラグが緩むことがありま
す。,LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じ
る場合があります。 LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。
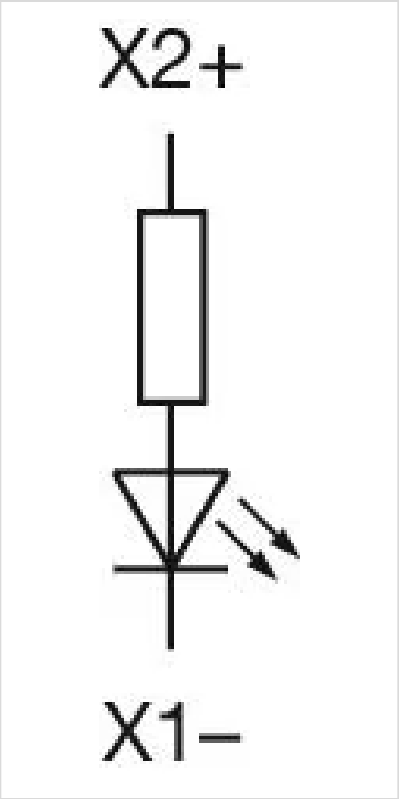
配線図**:**