


照光エレメント

84-8005.8640

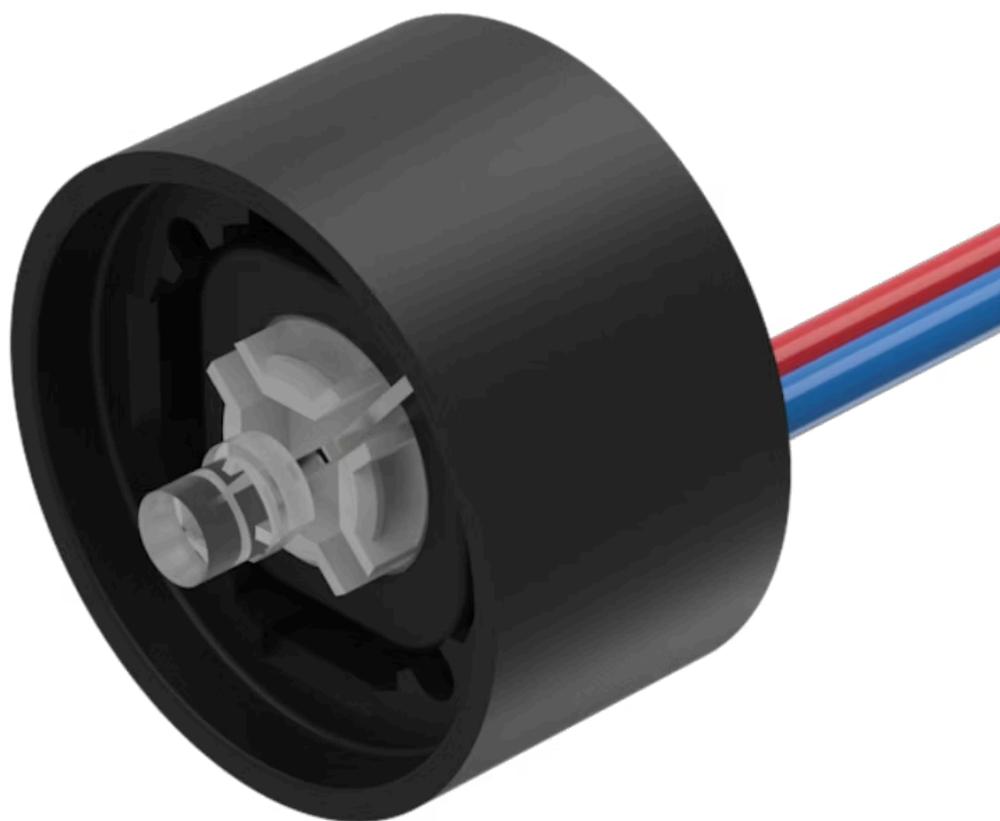

<https://www.eao.com/component/84-8005.8640/ja...>

お客様の製品:



84-8005.8640 照光エレメント

操作・表示部分

照光 色: 赤 / 緑

電気的特性

定格電圧: 24 V AC/DC ± 10 %

機械的特性

端子: フラットリボンケーブル

重量: 0.007 kg

周辺条件

IP保護等級: IP67

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: 照光エレメント, 赤 / 緑, バイカラーLED, 24 V AC/DC ± 10 %, フラットリボンケーブル

照光の種類: バイカラーLED

ヒント: LEDと内蔵抵抗器を含む
標準バージョン: ケーブル長 300 mm、絶縁フェルルール、プラグイン端子付き 2.8 mm x 0.8 mm
その他のオプションはお問い合わせください: ケーブルとコネクタのカスタマイズ、背面完全密閉 (IP67)

アルミ製ドットレンズ（製品型式 84-7215.x00、84-7211.x00）を使用すると、最高の照度を得ることができます。
保護等級（背面）：IP40、プラグ（製品型式：84-900）を使用してIP 67 にアップグレード可能。強い振動が発生するアプリケーションでは、プラグが緩むことがあります。
ケーブル接続はIP67、背面は完全に密閉されています。ケーブル接続の場合、照光エレメントをアクチュエータから取り外すことはできません。
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図：

