


照光エレメント

84-8005.8640

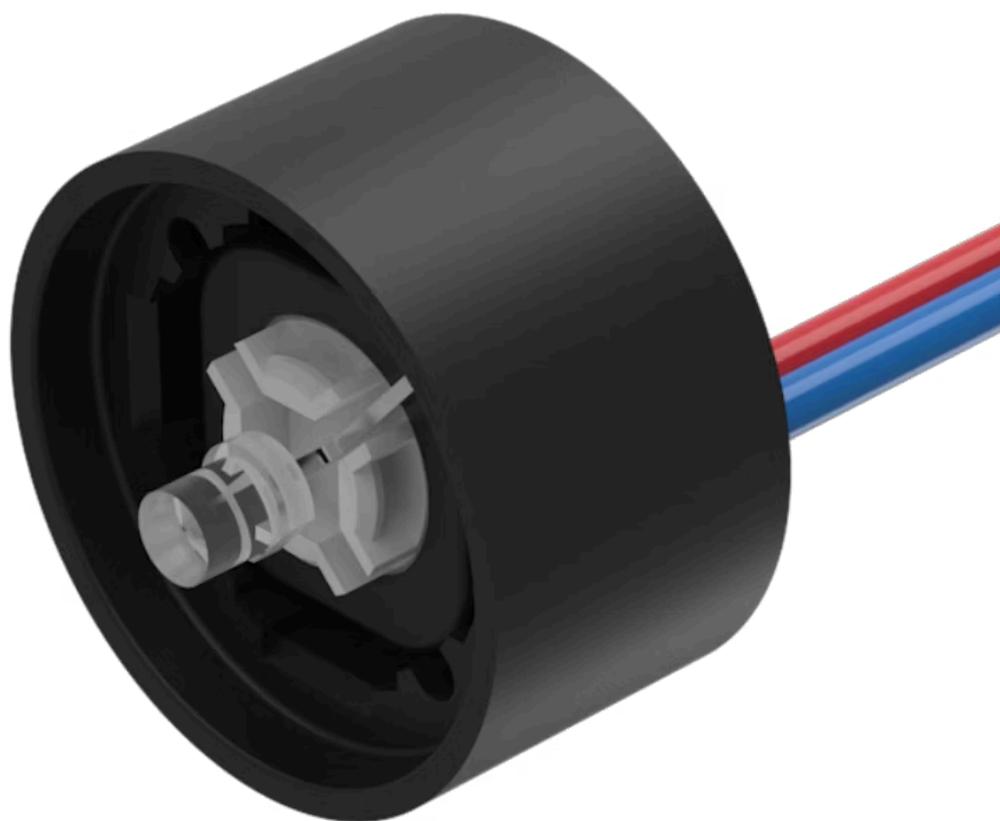

<https://www.eao.com/p/84-8005.8640>

お客様の製品:



84-8005.8640 照光エレメント

操作・表示部分

照光色: 赤 / 緑

電気的特性

定格電圧: 24 V AC/DC ± 10 %

Lumi. 輝度: mcd

機械的特性

端子: フラットリボンケーブル

重量: 0.011 kg

周辺条件

IP保護等級: IP67

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: 照光エレメント, 赤 / 緑, バイカラーLED, 24 V AC/DC ± 10 %, フラットリボンケーブル

照光の種類: バイカラーLED

ヒント: LEDと内蔵抵抗器を含む, 標準バージョン: ケーブル長 300 mm, 絶縁フェルール, プラグイン端子付き 2.8 mm x 0.8 mm, その他のオプションはお問い合わせください: ケーブルとコネクタのカスタマイズ, 背面完全密閉 (IP67), アルミ製ドッ

トレンズ (製品型式 84-7215.x00、84-7211.x00) を使用すると、最高の照度を得ることができます。保護等級 (背面) : IP40、プラグ (製品型式 : 84-900) を使用して IP 67 にアップグレード可能。強い振動が発生するアプリケーションでは、プラグが緩むことがあります。ケーブル接続はIP67、背面は完全に密閉されています。ケーブル接続の場合、照光エレメントをアクチュエータから取り外すことはできません。LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

