


スイッチングエレメント

84-8511.4640

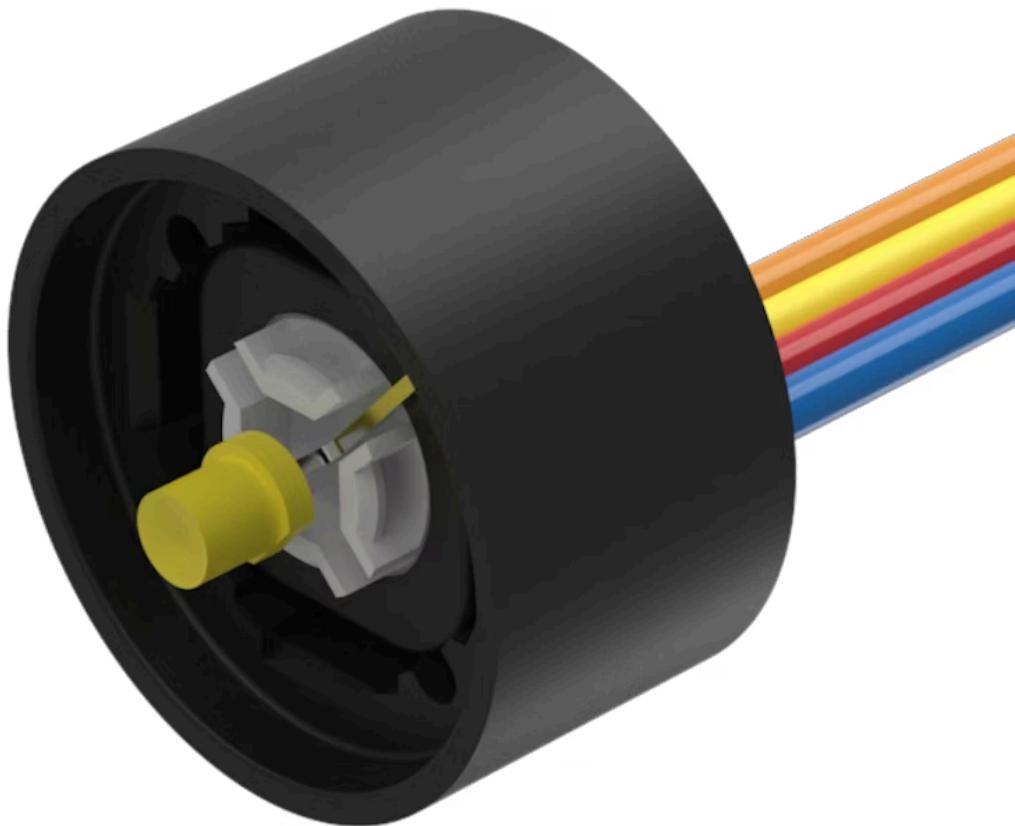

<https://www.eao.com/component/84-8511.4640/ja...>

お客様の製品:



84-8511.4640
スイッチングエレメント

操作・表示部分

照光色: 黄

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

電圧 42 VAC/DC
電流 100 mA
電力 最大 2 W

接点: 1 NO

定格電圧: 24 V DC ±10 %

定格電流: 10 mA

スイッチング定格: 42 V AC/DC @ 0,1 A

電気強度: 500 VAC、50 Hz、1分間 DIN IEC 60512-2 に準拠

機械的特性

端子: フラットリボンケーブル

接点材質: 金メッキ銀

スイッチング方式: ショートトラベルエレメント

スイッチングシステム: ショートトラベルスナップアクションスイッチングシステム、2つの独立した接点と押し感による操作
非常に軽い負荷でも確実なスイッチングを保証します。ノーマルオープン接点1個

機械的寿命: 操作回数 ≥ 100万回

操作力: 4.5 N ±1 N (レンズの位置で測定)

操作トラベル: 約 0.5mm

重量: 0.015 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40背面（標準バージョン、IP67背面保護等級、完全密閉型、アクチュエーターのみ搭載。
使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	最大 100 m / s ² 、パルス幅、3軸（正弦波 EN IEC 60068-2-27）
耐振動性:	最大 50 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、10 サイクル、3 軸（正弦波 EN IEC 60068-2-6）


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	スイッチングエレメント、ショートトラベルエレメント、42 V AC/DC @ 0,1 A、金メッキ銀、1 NO、フラットリボンケーブル
素材:	プラスチック
製品属性:	LEDと内蔵抵抗器を含む
ヒント:	LEDと内蔵抵抗器を含む 標準バージョン：ケーブル長 300 mm、絶縁フェルール、プラグイン端子付き 2.8 mm x 0.8 mm 他のオプションはお問い合わせください：ケーブルとコネクターのカスタマイズ、背面完全密閉（IP67） 保護等級（背面）：IP40、プラグ（製品型式：84-900）を使用して IP 67 にアップグレード可能。強い振動が発生するアプリケーションでは、プラグが緩むことがあります。 LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。
配線図:	

3 X2+

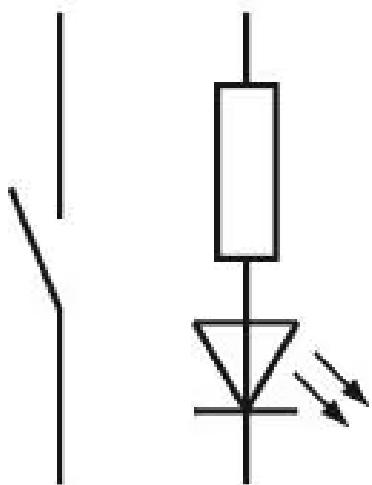

4 X1-

コンポーネント レイアウト:

Orange (red)	4
Yellow (blue)	3
Red (orange)	X2+
Blue (yellow)	X1-