

e a o

Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ

84-ACKS-C12-04C1



<https://www.eao.com/component/84-ACKS-C12-04C...>

お客様の製品:



84-ACKS-C12-04C1
IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ

前面

フロント寸法:	Ø 30 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 材質:	ステンレススチール316L

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 22.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
シンボル:	C12

電気的特性

定格電圧:	8.4 - 32 V DC
通信インターフェース:	IO-Link仕様

機械的特性

端子:	M12コネクター
-----	----------

スイッチング方式:	静電容量式
操作力:	作動力不要
重量:	0.015 kg

周辺条件



IP前面保護等級:	IP69K
IK前面保護等級:	IK08
使用温度:	- 30 ° C ~ + 65 ° C
耐候性:	相対湿度、最大95%、結露しないこと

認証




認証:	CSA, EHEDG
準拠:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, フラッシュ, 照光用, プラスチック, 透明, 丸形, ステンレススチール316L, M12コネクター, IP69K, IK08, C12
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	

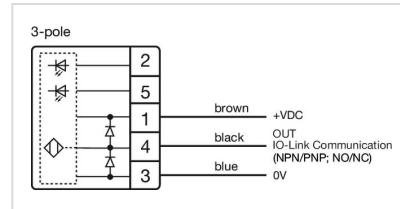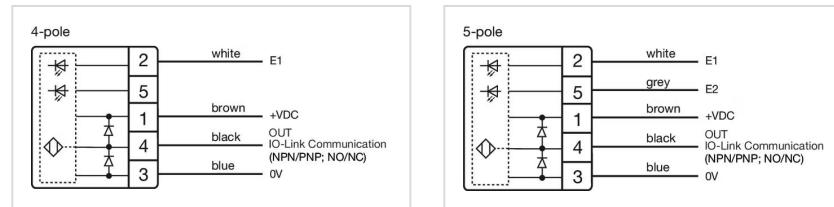

コンポーネント レイアウト:

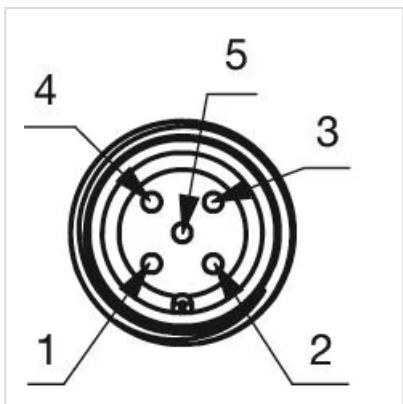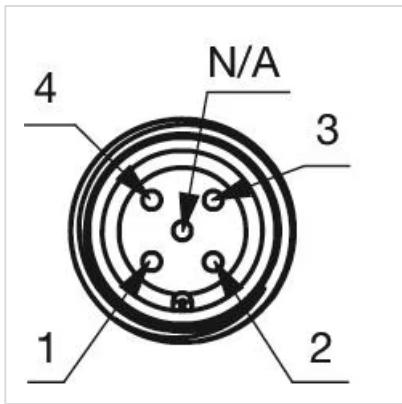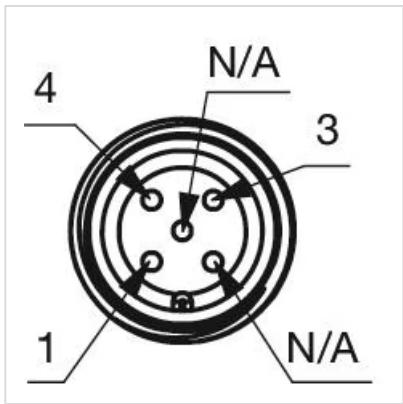

マウントカットアウト:

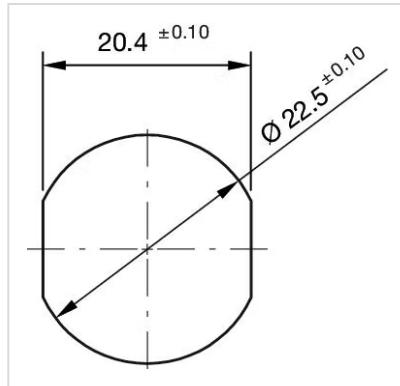

寸法図:

