

# IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ

84-ASKS-C11-04A3



<https://www.eao.com/component/84-ASKS-C11-04A...>

お客様の製品:

---



## 84-ASKS-C11-04A3 IO-Link 付き 静電容量式 センサスイッチ

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 30 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック  |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| デザイン:   | フラッシュ     |
| 取付け穴:   | Ø 22.5 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 操作・表示部分

|         |        |
|---------|--------|
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 照光: | 照光用    |
| レンズ 形状: | フラッシュ  |
| レンズ 外観: | 透明     |
| シンボル:   | C11    |

### 電気的特性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 定格電圧:       | 8.4 - 32 V DC |
| 通信インターフェース: | IO-Link仕様     |

### 機械的特性

|     |         |
|-----|---------|
| 端子: | M12コネクタ |
|-----|---------|

スイッチング方式: 静電容量式  
操作力: 作動力不要  
重量: 0.015 kg

#### 周辺条件




IP前面保護等級: IP69K  
IK前面保護等級: IK08  
使用温度: - 30 ° C ~ + 65 ° C  
耐候性: 相対湿度、最大95%、結露しないこと

#### 認証


認証: CSA, EHEDG  
準拠: CE, UKCA  
REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

#### その他

簡単な説明: IO-Link 付き静電容量式センサスイッチ, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, フラッシュ, 照光用, プラスチック, 透明, 丸形, プラスチック, M12コネクター, IP69K, IK08, C11  
ハウジング 色: 黒  
ハウジング 材質: プラスチック  
配線図:

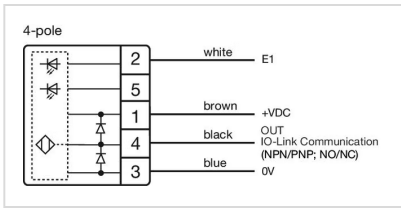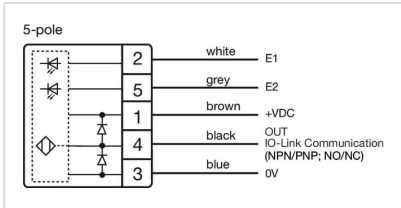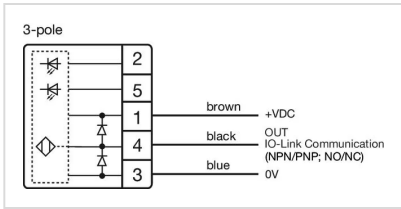

コンポーネント レイアウト:

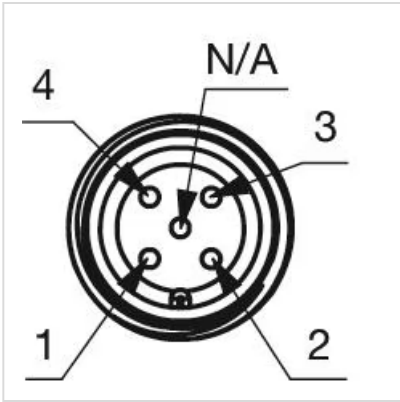

マウントカットアウト:



寸法図:

