

# 照光式押しボタンスイッチ

K14-131.211081



<https://www.eao.com/component/K14-131.211081/...>

お客様の製品:



## K14-131.211081 照光式押しボタンスイッチ

### 前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形

### 取付け

取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ色:	緑
レンズ素材:	プラスチック
レンズ照光:	照光用
レンズ形状:	フラッシュ
レンズ外観:	透明
照光色:	緑

### 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:	250 VAC, 5 A (Ω) 250 VAC, 3 A (はんだ端子) 250 VAC, 2 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$ ) 220 VDC, 0.1 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 110 VDC, 0.2 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 60 VDC, 0.7 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 24 VDC, 2 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)
--------------------	--

接点:	1 NC / 1 NO
定格電圧:	24 V AC/DC
定格電流:	4/7 mA ±15 %

定格動作電圧 <b>Ue</b> :	EN IEC 61058-1に基づく AC250V/DC
スイッチング定格:	250 V AC @ 3 A
電氣的寿命:	5万回操作
電氣強度:	3000 VAC、50 Hz、1分間、全端子-アース間、EN/IEC 61058-1に準拠
保護等級:	II
規格:	EN / IEC 61058-1に準拠
熱電流 <b>Ith</b> :	3 A

### 機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
接点 材質:	金メッキ銀
スイッチング動作:	モメンタリ
スイッチング方式:	スナップアクションスイッチングエレメント
スイッチングシステム:	Self-cleaning, double-break snap action switching system (contact opening width 2 mm x 1.5 mm).
機械的寿命:	操作回数200万回
操作力:	3 N ... 6 N
操作トラベル:	3 mm
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.25 Nm
電線断面図:	最大線径 1 mm 2本 0.75 mm <sup>2</sup> または 1 x 1.0 mm <sup>2</sup> の撚り線ケーブル 2 本の最大電線断面積
重量:	0.031 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級:	IP67、DIN EN 60529に準拠
使用温度:	- 25 °C ~ + 55 °C、ブロックとして取り付け、熱が自由に逃げることを確認
保存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
耐衝撃性:	最大 150 m / s <sup>2</sup> 、パルス幅 11 ms、3 軸、(準正弦波 EN IEC 60068-27 準拠)
耐振動性:	最大 100 m / s <sup>2</sup> 10 Hz ~ 500 Hz、(正弦波 EN IEC 60068-2-6)
耐候性:	標準状態、DIN EN 60068-2-78に準拠 標準サイクル、DIN IEC 60068-2-30に準拠

### 認証

認証: CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL, VDE

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


### その他

簡単な説明: 照光式押しボタンスイッチ, モメンタリ, 250 V AC @ 3 A, 24 V AC/DC, 1 NC / 1 NO, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, 丸形, 緑, 緑


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック

配線図:

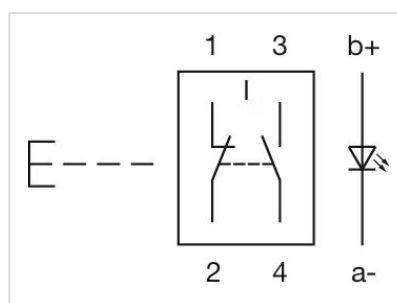

マウントカットアウト:

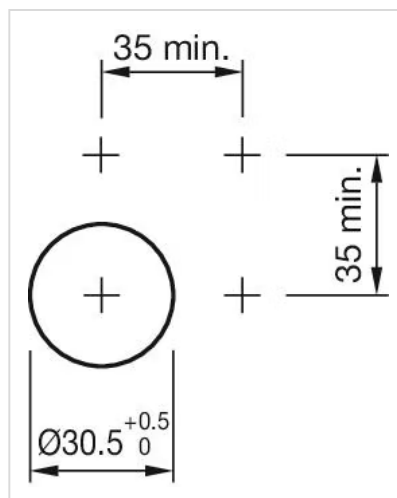

寸法図:

