

セレクタースイッチ 2ポジション

K14-507.22200



<https://www.eao.com/component/K14-507.22200/ja/2>

お客様の製品:



K14-507.22200 セレクタースイッチ 2ポジション

前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

取付け

取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ショート

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:	250 VAC, 5 A (Ω) 250 VAC, 3 A (はんだ端子) 250 VAC, 2 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$) 220 VDC, 0.1 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 110 VDC, 0.2 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 60 VDC, 0.7 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) 24 VDC, 2 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)
接点:	2 NC / 2 NO
定格動作電圧 U_e :	EN IEC 61058-1に基づく AC250V/DC
スイッチング定格:	250 V AC @ 3 A
電気的寿命:	5万回操作
電気強度:	3000 VAC、50 Hz、1分間、全端子-アース間、EN/IEC 61058-1に準拠

保護等級:	II
規格:	EN / IEC 61058-1に準拠
熱電流 I_{th} :	3 A

機械的特性

端子:	はんだ端子
接点 材質:	金メッキ銀
スイッチング動作:	レスト - オルタネイト
スイッチング方式:	スナップアクションスイッチングエレメント
スイッチング ポジション:	2ポジション
スイッチング角度:	90° 背面
機械的寿命:	操作回数100万回
操作力:	5 N ... 8 N
操作トラベル:	約 90°
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.25 Nm
電線断面図:	最大線径 1.2 mm×2本 燃り線ケーブルの最大電線断面積 1 × 1 mm ²
重量:	0.041 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP67、DIN EN 60529に準拠
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	最大 150 m / s ² 、パルス幅 11 ms、3 軸、（準正弦波 EN IEC 60068-27 準拠）
耐振動性:	最大 100 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、（正弦波 EN IEC 60068-2-6）
耐候性:	標準状態、DIN EN 60068-2-78に準拠 標準サイクル、DIN IEC 60068-2-30に準拠

認証

認証: CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL, VDE
準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: セレクタースイッチ 2ポジション, レスト - オルタネイト, 250 V AC @ 3 A, 2 NC / 2 NO, はんだ端子, アルミニウム


ハウジング 色: 黒

ハウジング 材質: プラスチック


ヒント: カラーアルマイトの色は、製造上の理由により異なる場合があります。

最大接点数: 1


スイッチングポジション:

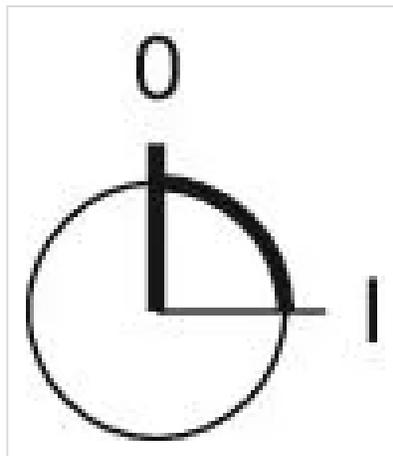

配線図:

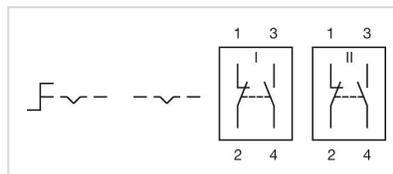

マウントカットアウト:

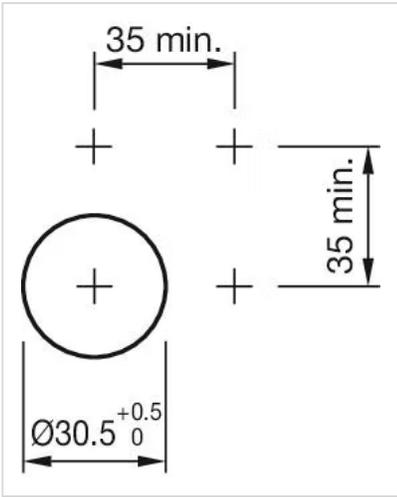

寸法図:

