


## 操作器

03-

619.011



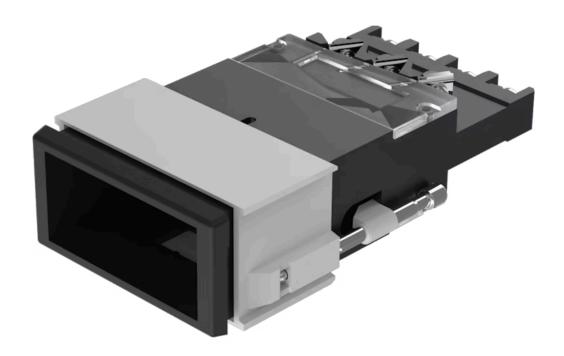

## 您的产品:



## 03-619.011 操作器

立		Z. F.	i
J	$\Pi\Pi$	ボク	ļ

产品状态: Not Recommended for new design

塑料

正面

 正面形式:
 矩形

 前挡圈颜色:
 黑色

安装

前挡圈材质:

设计: 平面的

安装开孔: 41.2 mm x 21.2 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩发光: 发光

电气特性

开关电压和电流: 根据 UL

250 VAC, 10 A 根据 IEC 60947-5-1

AC-12: 400 V, 10 A AC-15: 250 V, 8 A DC-13: 60 V, 1 A AC-15: 24 V, 3 A

触点: 2 FS

额定绝缘电压 **Ui:** 400 VAC/440 VDC 根据 IEC 60947-5-1

开关额定值: 400 V @ 10 A

耐电强度: 2500 VAC, 50 Hz, 1 min., 根据 IEC 60947-5-1 所有端子和地之间

标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-5-1

热电流 **Ith:** 10 A

机械特性

端子: 螺钉端子

触点材质: 银

开关动作: 自锁

开关系统: 快动开关元件

开关系统: 1或2个自洁式速动开关元件。

1或2个双投触点.

机械寿命: 1 百万次

操作力: 6 ... 12 N

操作行程: 约 5 mm

拧紧力矩: 固定套筒最大 0.2 Nm, 螺钉端子0.8 Nm

连接细节 **1:** 最大接线截面积 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>

最大标准细多股导线截面积 2 x 1.5 mm²

重量: 0.083 kg

环境条件

IP40 正面, IP65, 带防喷罩, 符合IEC 60529标准

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C, 作为一个块状物安装, 确保热量可以自由散发

備存温度: - 30 °C ... + 85 °C

抗冲击能力: 15 g , 11 ms, 根据 IEC 60068-2-27

耐振动能力: 10 g , 10 Hz ... 2000 Hz, 振幅 1.0 mm, 根据 IEC 60068-2-6

证书

标准认证: CB (IEC 61058-1), CSA, DNV, UL

符合标准: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

**REACH:** REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

简述: 操作器, 41.2 mm x 21.2 mm, 发光, 矩形, 黑色, 塑料, 2 FS, 自锁, 螺钉端子


外壳颜色: 黑色

塑料 外壳材质:


提示:

有两个独立灯座 有关LED元件安装信息,请参阅应用指南,LED极性 单独订购灯光隔断

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

