

单LED

10-
2412.1089P



<https://www.eao.com/p/10-2412.1089P>

您的产品:



10-2412.1089P 单LED

操作

颜色: 白色

电气特性

工作电压: 24 V AC/DC -30% / +25%

工作电流: 7,5 mA -30%/+25%

光亮度: 700 mcd

机械特性

重量: 0.001 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 单LED, BA9s, 白色, 24 V AC/DC -30% / +25%

照明种类: 多LED EN 50155

提示: 一个合适的L拆卸器, 零件号700.006.0,规定的发光强度用于直流电,电和光数据在25°C下测量,指定的24 VAC/VDC版本由保护二极管构成,指定的24 VAC/VDC版本采用桥式整流器,新的白色BA9S LED在16VDC到34VDC的范围内工作。符合标准EN 50155和IEEE 1476,发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。

接线图:

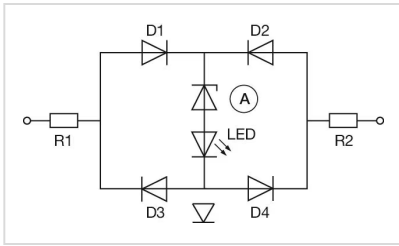

外形尺寸:

