

单LED

10-
2413.1125R



<https://www.eao.com/component/10-2413.1125R/z...>

您的产品:



10-2413.1125R 单LED

操作

发光颜色: 绿色

电气特性

工作电压: 28 V AC/DC +10%

工作电流: 13 mA \pm 15 %

光亮度: 12400 mcd

机械特性

重量: 0.002 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 单LED, BA9s, 绿色, 28 V AC/DC +10%

照明种类: 单LED 超亮


产品属性: 灯的最大总长度不得超过25 mm

提示: 指定的12、24、28、48 VAC/DC版本采用桥式整流器
电和光数据在25°C下测量
发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。

接线图:

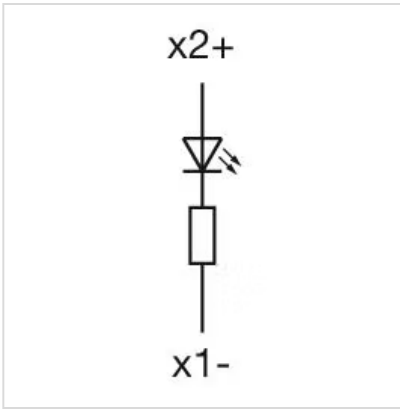

外形尺寸:

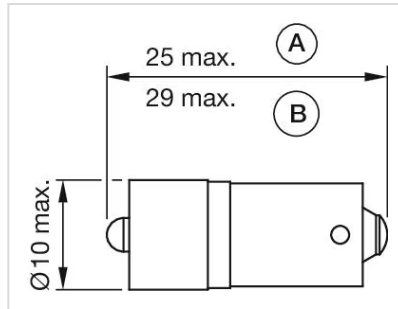

A = (标准)
B = (超级明亮)