

# 操作器

14-  
810.002



<https://www.eao.com/component/14-810.002/zh/a...>

您的产品:

---



## 14-810.002 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

### 电气特性

工作电压:	24 V DC $\pm$ 10 %
工作电流:	25 mA

### 机械特性

端子:	插入式端子, 2.8 x 0.5 mm
拧紧力矩:	固定 最大 0.25 Nm
重量:	0.009 kg

### 声学特性

音频:	在持续音调下约3.2 kHz
声压:	在0.1m处 95 db (A) $\pm$ 8 dB

## 环境条件

正面IP等级: IP65, 符合DIN EN 60529标准

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

## 证书

标准认证: CQC, EMC

符合标准: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


## 其他

简述: 操作器, Ø 29 mm, 圆形, 黑色, 塑料, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65, 符合DIN EN 60529标准



提示: 对于PCB应用, 使用打印适配器

蜂鸣器系统: 压电盘

接线图:

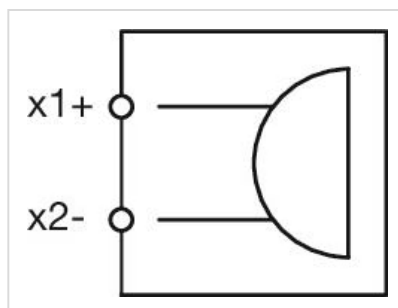

安装开孔:

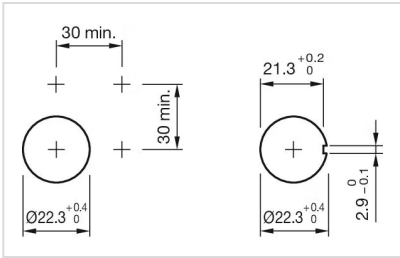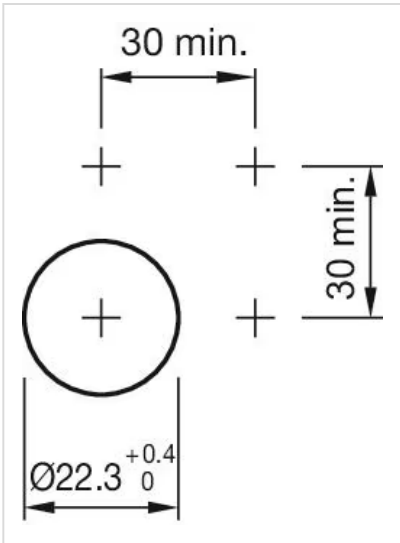

外形尺寸:

