

# 指示灯

17-  
080352



<https://www.eao.com/component/17-080352/zh/in...>

您的产品:

---



## 17-080352 指示灯

### 正面

|       |               |
|-------|---------------|
| 正面尺寸: | Ø 9,5 mm      |
| 正面形式: | 圆形            |
| 反射器:  | 金属, 抛光镀铬, 圆顶的 |

### 安装

|       |        |
|-------|--------|
| 设计:   | 凸起的    |
| 安装开孔: | Ø 8 mm |
| 安装类型: | 面板安装   |

### 操作

|       |    |
|-------|----|
| 灯罩:   | 圆  |
| 发光颜色: | 黄色 |

### 电气特性

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 工作电压: | 24 V AC/DC $\pm 10\%$               |
| 工作电流: | 9 - 17 mA $\pm 15\%$                |
| 光亮度:  | 1100 mcd                            |
| 极性:   | 阳极 (+) 黄铜插入式接头<br>阴极 (-) 黄铜镀锡插入式连接器 |

### 机械特性

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 端子:   | 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm |
| 拧紧力矩: | 固定 最大 0.2 Nm        |

重量: 0.005 kg

#### 环境条件

**IP保护:** IP40 正面, 正面为IP65, 符合IEC 60529

工作温度: - 20 °C ... + 60 °C

储存温度: - 25 °C ... + 80 °C

#### 证书

标准认证: UL

符合标准: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

#### 其他


简述: 指示灯, Ø 8 mm, Ø 9,5 mm, 圆形, 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm, 黄色

照明种类: 单LED


产品属性: 日光可见

提示: 连接器: 黄铜端子=阳极 (+) ; 黄铜镀锡端子=阴极 (-)  
之间的间隙以及反射器和前面板之间的间隙密封至IP67。  
塑料的耐化学性有限。


接线图:

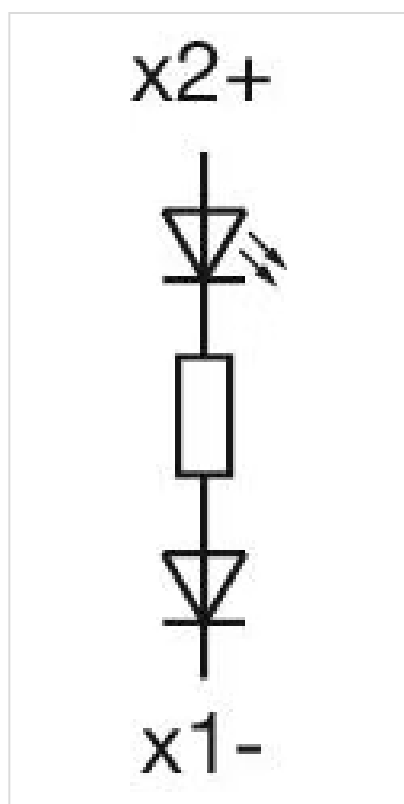

安装开孔:

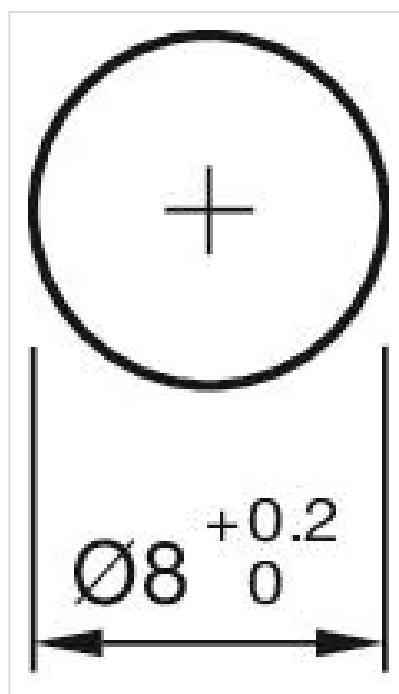

外形尺寸:

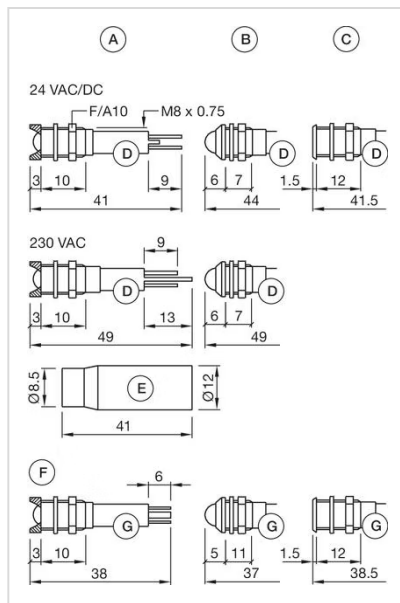

- A = 内部
- B = 外部
- C = 超平
- D = 插入式端子 2.8 mm x 0.8 mm
- E = 多色
- F = 保护管
- G = 插入式端子 2.0 mm x 0.5 mm