

指示灯

17-
2A0355



<https://www.eao.com/component/17-2A0355/zh/in...>

您的产品:

17-2A0355
指示灯



正面

正面尺寸: \varnothing 16 mm
正面形式: 圆形
反射器: 金属, 抛光镀铬

安装

设计: 凸起的
安装开孔: \varnothing 14 mm
安装类型: 面板安装

操作

灯罩: 圆
发光颜色: 绿色

电气特性

工作电压: 24 V AC/DC
工作电流: 9 - 17 mA $\pm 15\%$
光亮度: 1250 mcd
极性: 阳极 (+) 黄铜插入式接头
阴极 (-) 黄铜镀锡插入式连接器

机械特性

端子: 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm
拧紧力矩: 固定 最大 0.2 Nm

重量: 0.014 kg

环境条件

IP保护: IP40 正面, 正面为IP65, 符合IEC 60529

工作温度: - 20 °C ... + 60 °C

储存温度: - 25 °C ... + 80 °C

证书

标准认证: UL

符合标准: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 指示灯, Ø 14 mm, Ø 16 mm, 圆形, 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm, 绿色


照明种类: 单LED

产品属性: 日光可见

提示: 连接器 : 黄铜端子=阳极 (+) ; 黄铜镀锡端子=阴极 (-)
之间的间隙以及反射器和前面板之间的间隙密封至IP67。
塑料的耐化学性有限。


接线图:

x2+

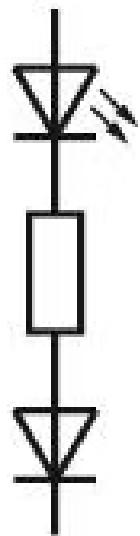

x1-

安装开孔:

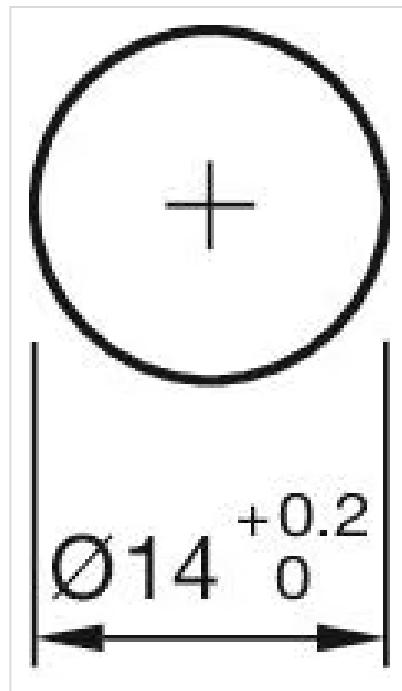

外形尺寸:

A = 保护管 (仅230 VAC)
B = 三色

