

指示灯

17-
570231



<https://www.eao.com/component/17-570231/zh/in...>

您的产品:



17-570231 指示灯

正面

| | |
|-------|----------|
| 正面尺寸: | Ø 25 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 反射器: | 金属, 抛光镀铬 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|-------|----|
| 灯罩: | 圆 |
| 发光颜色: | 绿色 |

电气特性

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 工作电压: | 230 V AC ±10 % |
| 工作电流: | 4 mA ±15 % |
| 光亮度: | 20 mcd |
| 极性: | 阳极 (+) 黄铜插入式接头 阴极 (-) 黄铜镀锡插入式连接器 |

机械特性

| | |
|-------|---------------------|
| 端子: | 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm |
| 拧紧力矩: | 固定 最大 0.2 Nm |

重量: 0.044 kg

环境条件

IP保护: IP40 正面, 正面为IP65, 符合IEC 60529

工作温度: - 20 °C ... + 60 °C

储存温度: - 25 °C ... + 80 °C

证书

标准认证: UL

符合标准: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 指示灯, Ø 22.3 mm, Ø 25 mm, 圆形, 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm, 绿色

照明种类: 单LED


产品属性: 带端子保护套

提示: 连接器: 黄铜端子=阳极 (+) ; 黄铜镀锡端子=阴极 (-)
之间的间隙以及反射器和前面板之间的间隙密封至IP67。
塑料的耐化学性有限。

接线图:




组件布局:

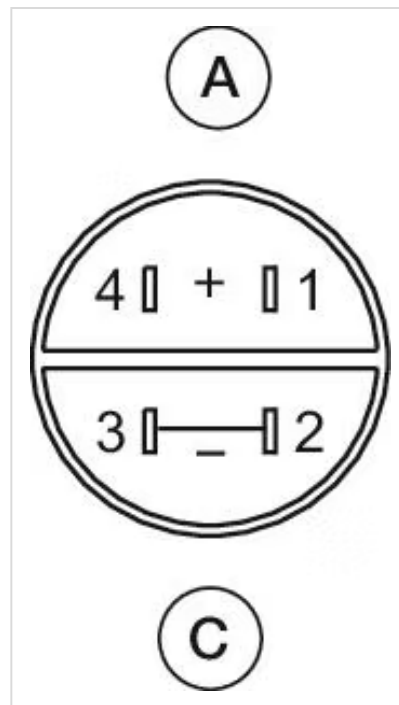


A = 阳极
B = 阴极

安装开孔:

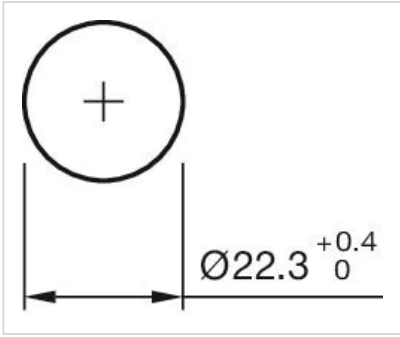

外形尺寸:

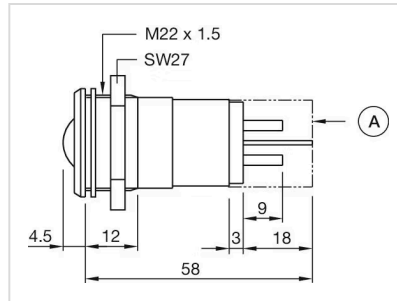

A = 保护管