

操作器

18-
247.035



<https://www.eao.com/p/18-247.035>

您的产品:



18-247.035 操作器

正面

正面尺寸:	14 mm x 9 mm
正面形式:	矩形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

灯罩发光:	发光
-------	----

电气特性

开关电压和电流:	100 mA at 42 VAC/VDC
触点:	1 NO
开关额定值:	42 V @ 0,1 A
电气寿命:	根据 IEC 61058-1, 在30直流电压、100毫安的情况下, $\geq 500\ 000$ 次的操作周期
耐电强度:	500 VAC, 50 Hz, 1 min., 根据 IEC 60512-2 -11所有端子和地之间

机械特性

端子:	焊接端子
触点材质:	金

开关动作:	自锁
开关系统:	快动开关元件
开关系统:	快动开关系统是为开关电子电路中的低功耗设备设计的 单断快动触点 .
机械寿命:	1 百万次
操作力:	1.4 N
操作行程:	约 2.2 mm ± 0.2 mm
拧紧力矩:	固定 最大 0.2 Nm
电线横截面面积:	最大电线横截面 2根0.5毫米的电线 最大细多股导线线径 1 x 0.75 mm ² 端子导线截面积 1,6 x 0,4 mm ²
重量:	0.002 kg

环境条件


正面IP等级:	IP40 , 符合IEC 60529标准
工作温度:	- 25 °C ... + 65 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	50 g , 11 ms, DIN / EN 60068-2-27 (单次冲击, 半正弦曲线)
耐振动能力:	10 g , 10 Hz ... 2000 Hz, 振幅 0.75 mm (正弦曲线), 根据 DIN EN 60512-4-4

证书


符合标准:	2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD) für Version 230 VAC
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, 14 mm x 9 mm, 发光, 矩形, 黑色, 塑料, 1 NO, 自锁, 焊接端子, IP40 , 符合 IEC 60529标准
内部尺寸:	12,5 mm x 7,5 mm
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
产品属性:	+/-端子未连接
接线图:	

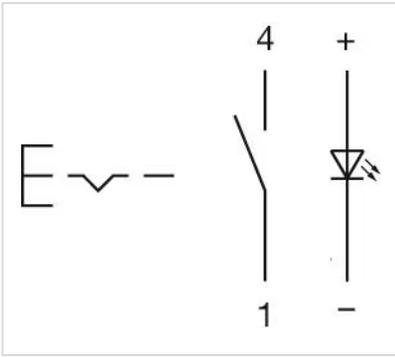


组件布局:

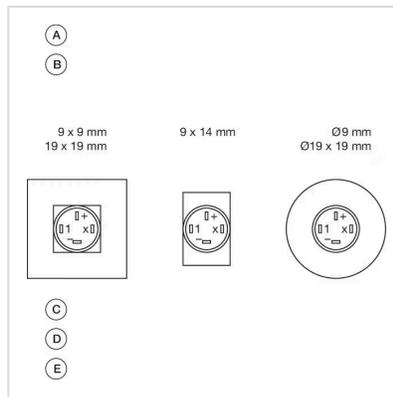

A = 端子 (尾部)
 B = 带灯按钮
 C = x = 触点顺序
 D = 2 = 常开
 E = 4 = 常闭

安装开孔:

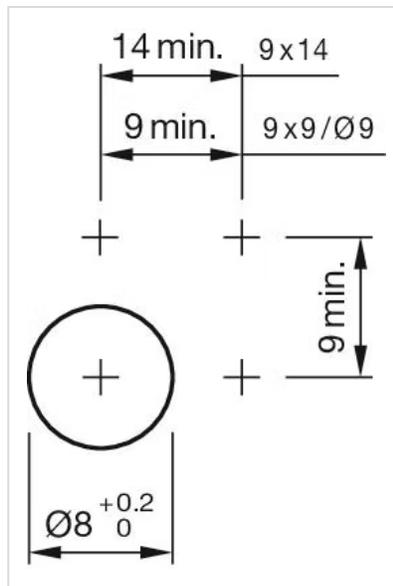

外形尺寸:

