


操作器

22-
331.514D

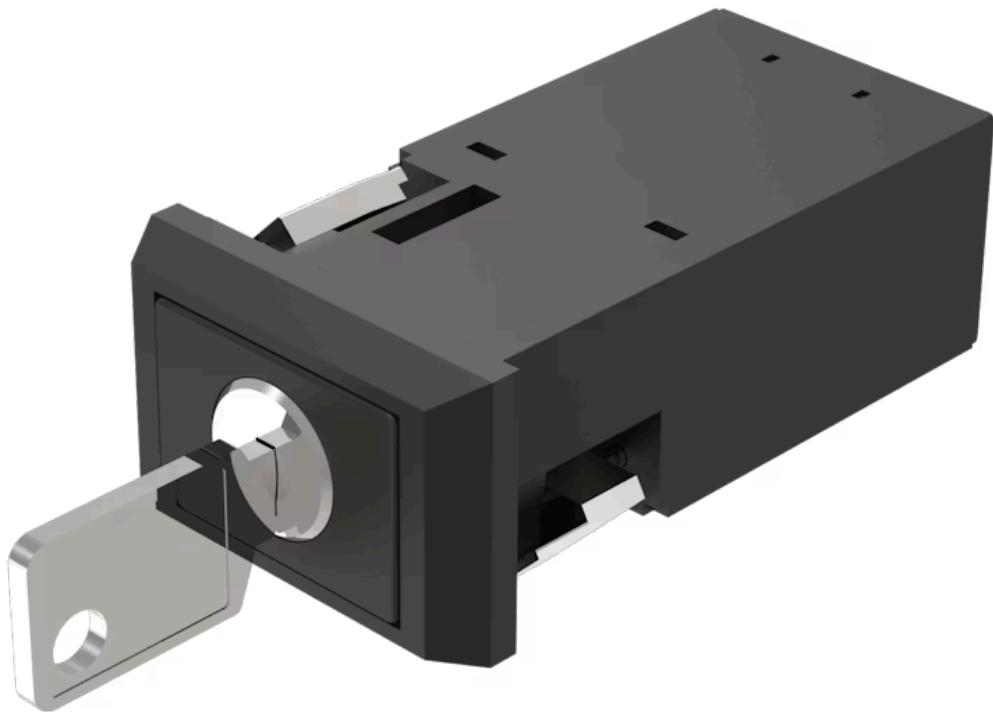

[https://www.eao.com/component/22-331.514D/zh/...](https://www.eao.com/component/22-331.514D/zh/)

您的产品:



22-331.514D
操作器

正面

正面尺寸: 36 mm x 24 mm

正面形式: 矩形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

安装

设计: 平面的

安装开孔: 22 mm x 30 mm

安装类型: 面板安装

电气特性

开关电压和电流:
400 VAC, 10 A (阻性)
400 VAC, 4 A 感性, $\cos(\phi) = 0.7$
250 VAC, 5 A 感性, $\cos(\phi) = 0.7$
125 VAC, 8 A 感性, $\cos(\phi) = 0.7$
110 VDC, 0.4 A 感性, L:R = 30 ms
60 VDC, 1.5 A 感性, L:R = 30 ms
24 VDC, 6 A 感性, L:R = 30 ms)

触点: 1 NO

开关额定值: 400 V @ 10 A

电气寿命: 50 000 cycles of operation

耐电强度: 2000 VAC, 50 Hz, 1 min., 根据 IEC 60512-2-11 所有端子和地之间

机械特性

端子: 插入式端子, 6.3 x 0.8 mm

触点材质: 银

开关动作:	复位 (a) - 自锁 (a)
开关系统:	快动开关元件
开关系统:	自清洁，双断点速动开关系统 (触点开口宽度2 mm x 1.5 mm). 最多2个常闭触点或2个常开触点，或每种触点中的一个.
旋转位置:	2位置
开关角度:	90°右
机械寿命:	40 000 次
操作力:	4.4 N ±1 N (1 取决于开关元件的数量), 7.8 N ±1 N (2 取决于开关元件的数量)
操作行程:	5.5 mm ± 0.5 mm
Travel:	> 3 mm
重量:	0.04 kg

环境条件


IP保护:	IP20 后部, 正面为IP65, 符合IEC 60529
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 95 °C
抗冲击能力:	50克 , 11毫秒 , 根据IEC 60512-4-3标准
耐振动能能力:	10 g , 10 Hz ... 2000 Hz, 振幅 0.75 mm (正弦曲线), 根据 DIN EN 60512-4-4

证书


标准认证:	CB (IEC 61058-1), CSA, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL
符合标准:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他


简述:	操作器, 22 mm x 30 mm, 36 mm x 24 mm, 矩形, 黑色, 塑料, 1 NO, 复位 (a) - 自锁 (a) , 插入式端子, 6.3 x 0.8 mm
产品属性:	标准锁 : DOM 311
提示:	标准锁 : DOM 311
切换位置:	

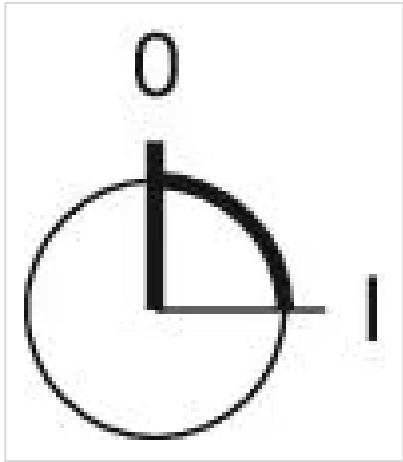


接线图:

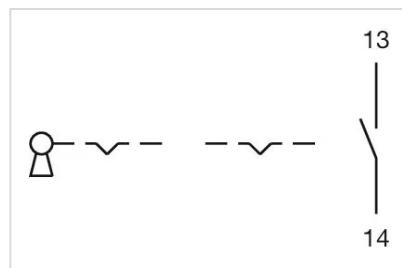

安装开孔:

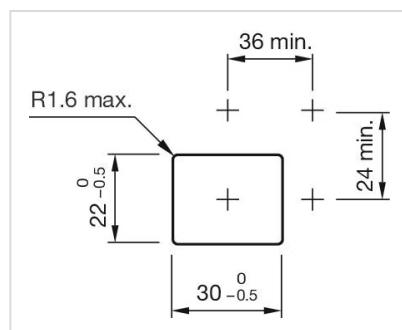

外形尺寸:

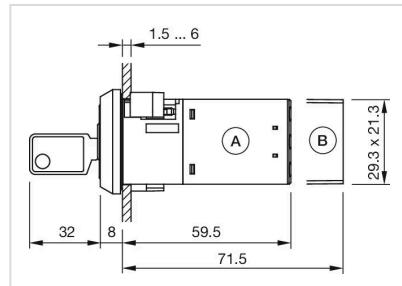

A = 螺钉端子

B = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm