

操作器

31-
801.002



<https://www.eao.com/component/31-801.002/zh/a...>

您的产品:



31-801.002
操作器

正面

正面尺寸: 24 mm x 18 mm

正面形式: 矩形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 16 mm

安装类型: 面板安装

电气特性

开关电压和电流: Typ. 10 VDC ... 26 VDC, ≤ 20mA

工作电压: 10 - 26 V DC

机械特性

端子: 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

拧紧力矩: 固定 最大 0.5 Nm

重量: 0.009 kg

声学特性

音频: ca. 2.0 kHz
声压: 88 dB (A) ±8 dB 0.1 m处

环境条件

IP保护: IP40
工作温度: - 25 °C ... + 55 °C
储存温度: - 40 °C ... + 85 °C


证书

标准认证: DNV
符合标准: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, Ø 16 mm, 24 mm x 18 mm, 矩形, 黑色, 塑料, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm
外壳颜色: 黑色
外壳材质: 塑料
产品属性: 更多信息, 请参见技术参数
蜂鸣器系统: 带IC振荡器的电子非接触蜂鸣器

接线图:

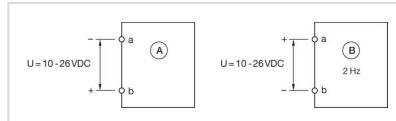

A = Continuous tone
B = Interval tone 2Hz

安装开孔:

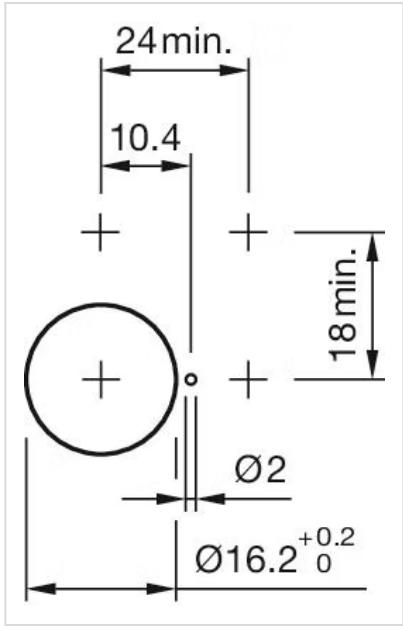

外形尺寸:

