

## 操作器

45-

2131.1220.000



<https://www.eao.com/component/45-2131.1220.00...>

您的产品:



45-2131.1220.000  
操作器

#### 正面

正面尺寸: Ø 29,5 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

#### 安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22,3 mm

安装类型: 面板安装

#### 操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 不透明

灯罩类型: 高于前圈

#### 机械特性

开关动作: 自复位

开关系统: 慢动开关元件

机械寿命: 500 000 次

工作频率: Max. 3 600/h

重量: 0.019 kg

### 环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动能能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 证书

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


### 其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 黑色,  
塑料, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料

接线图:

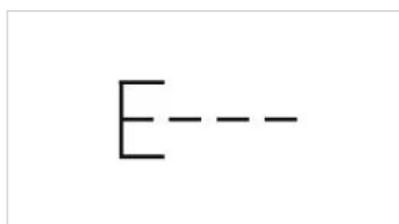

安装开孔:

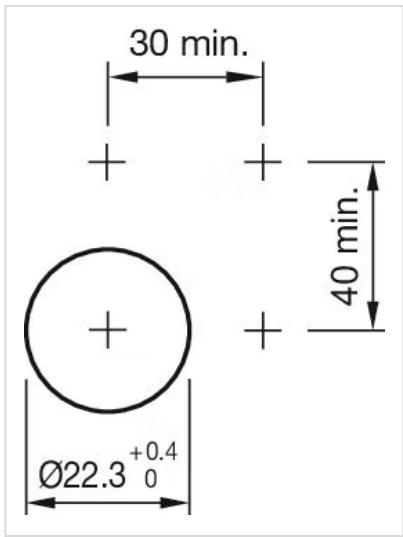

外形尺寸:

