Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

操作器

45-
2131.2150.000

https://www.eao.com/p/45-2131.2150.000

您的产品:

45-2131.2150.000
操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29,5 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	银色
前挡圈材质:	金属

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	绿色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
灯罩类型:	带前圈手柄

电气特性

开关额定值:

机械特性

开关动作:	自复位
开关系统:	慢动开关元件
机械寿命:	500 V AC @ 10 A
工作频率:	Max. 3 600/h
重量:	0.04 kg

环境条件

正面**IP**等级:	IP66，IP67，IP69K
工作温度:	– 25 °C … + 70 °C
储存温度:	– 40 °C … + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 20 … 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 不发光的, 绿色, 塑料, 不透明, 圆形, 银色, 金属, 自复位, IP66，IP67，IP69K
外壳颜色:	银色
外壳材质:	金属
接线图:	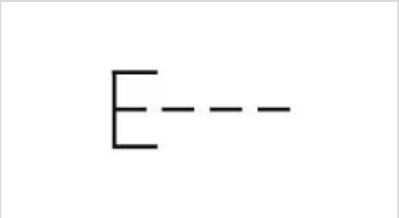
安装开孔:	

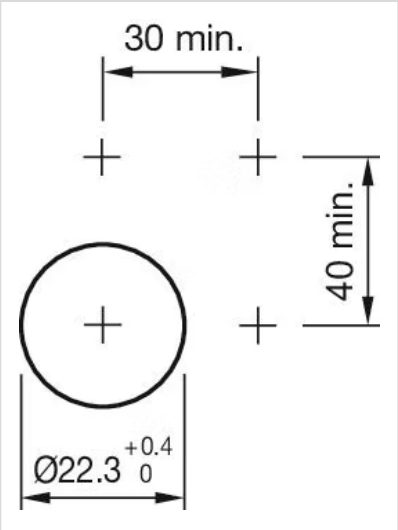
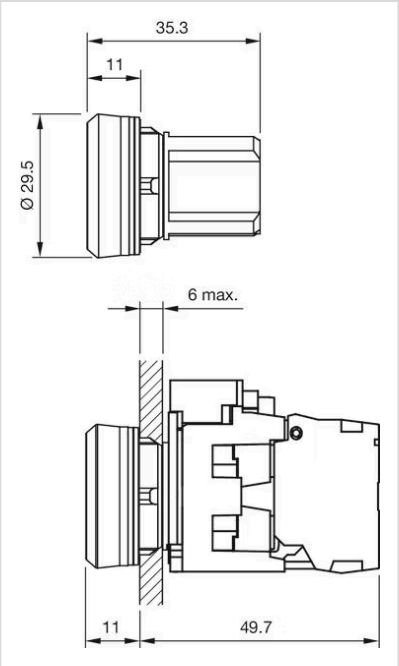
外形尺寸: