Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

# 操作器

45-
2231.21H0.000

https://www.eao.com/p/45-2231.21H0.000

您的产品:

# 45-2231.21H0.000
# 操作器

## 正面

| | |
|---|---|
| 正面尺寸: | Ø 29,5 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 银色 |
| 前挡圈材质: | 金属 |

## 安装

| | |
|---|---|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

## 操作

| | |
|---|---|
| 灯罩颜色: | 绿色 |
| 灯罩材质: | 塑料 |
| 灯罩发光: | 发光 |
| 灯罩形状: | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 透明的 |
| 灯罩类型: | 带前圈手柄 |
| 颜色: | 绿色 |

## 电气特性

开关额定值:

## 机械特性

| | |
|---|---|
| **开关动作:** | 自复位 |
| **开关系统:** | 慢动开关元件 |
| **机械寿命:** | 3 百万次 |
| **工作频率:** | Max. 3 600/h |
| **重量:** | 0.039 kg |

## 环境条件

| | |
|---|---|
| **正面IP等级:** | IP66，IP67，IP69K |
| **工作温度:** | – 25 °C ... + 70 °C |
| **储存温度:** | – 40 °C ... + 80 °C |
| **抗冲击能力:** | 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus |
| **耐振动能力:** | 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g |
| **耐候性:** | 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

## 证书

| | |
|---|---|
| **REACH:** | REACH compliant |
| **RoHS:** | RoHS compliant |

## 其他

| | |
|---|---|
| **简述:** | 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 发光, 绿色, 塑料, 透明的, 圆形, 银色, 金属, 自复位, IP66，IP67，IP69K, 绿色 |
| **外壳颜色:** | 银色 |
| **外壳材质:** | 金属 |
| **接线图:** | |

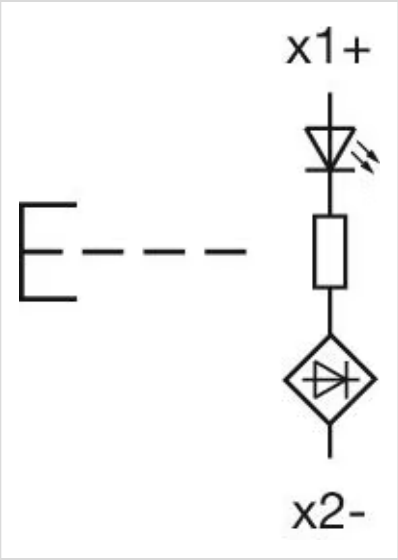


安装开孔:

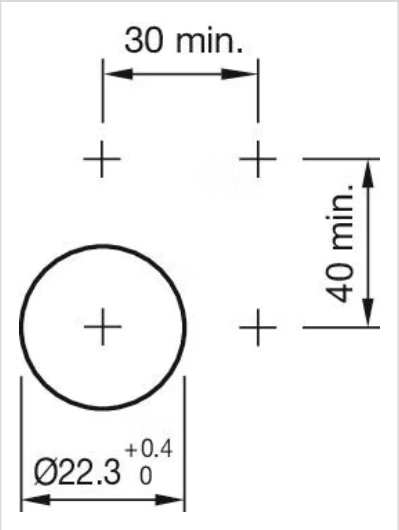


外形尺寸:

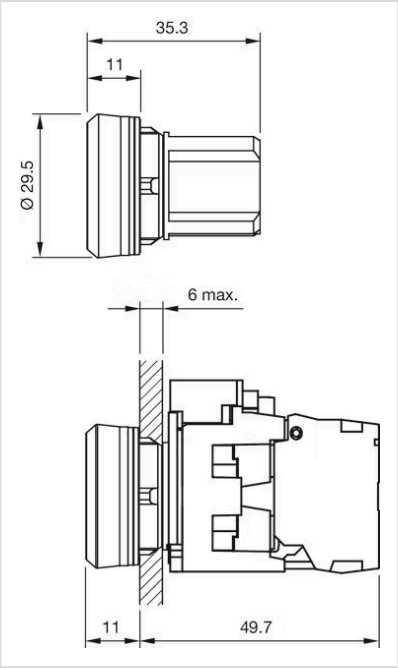
35.3
11
Ø 29.5
6 max.
11
49.7