

# 操作器

45-

2234.11J0.000

<https://www.eao.com/component/45-2234.11J0.00...>

您的产品:



45-2234.11J0.000  
操作器

#### 正面

正面尺寸:	Ø 29,5 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

#### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

#### 操作

灯罩颜色:	蓝色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
灯罩类型:	带前圈手柄
发光颜色:	蓝色

#### 机械特性

开关动作:	自锁
开关系统:	慢动开关元件

机械寿命:	500 000 次
工作频率:	Max. 1 800/h
重量:	0.024 kg

## 环境条件


正面IP等级:	IP66 , IP67 , IP69K
工作温度:	- 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能能力:	根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

## 证书


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

## 其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29.5 mm, 平面的, 发光, 蓝色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 蓝色
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
产品属性:	推动解锁
提示:	推动解锁
接线图:	

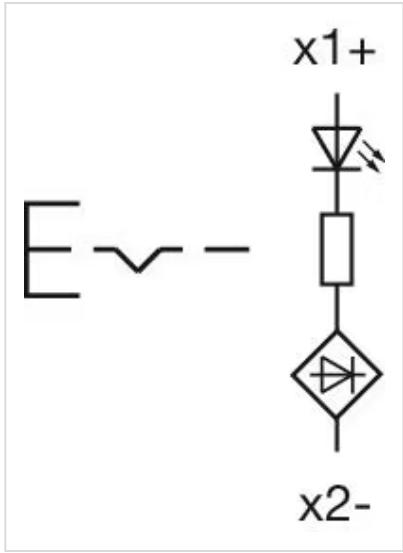

安装开孔:

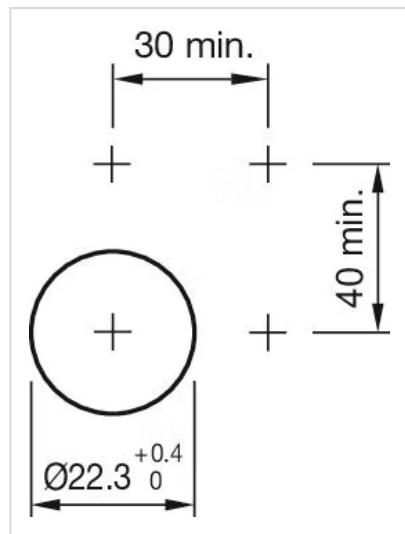

外形尺寸:

