

操作器

45-
2530.1940.000



<https://www.eao.com/component/45-2530.1940.00...>

您的产品:



45-2530.1940.000

操作器

正面

正面尺寸:

Ø 40 mm

正面形式:

圆形

前挡圈颜色:

黑色

前挡圈材质:

塑料

安装

设计:

凸起的

安装开孔:

Ø 22.3 mm

安装类型:

面板安装

操作

灯罩颜色:

黄色

灯罩材质:

塑料

灯罩发光:

不发光的

灯罩形状:

蘑菇头

灯罩透明度:

不透明

机械特性

开关动作:

自锁

开关系统:

慢动开关元件

释放方式:

拔出解锁

机械寿命:

500 000 次

工作频率: Max. 1 800/h

重量: 0.028 kg

环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 黄色, 塑料, 不透明, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 拔出解锁


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料

接线图:

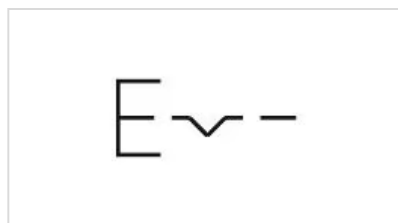

安装开孔:

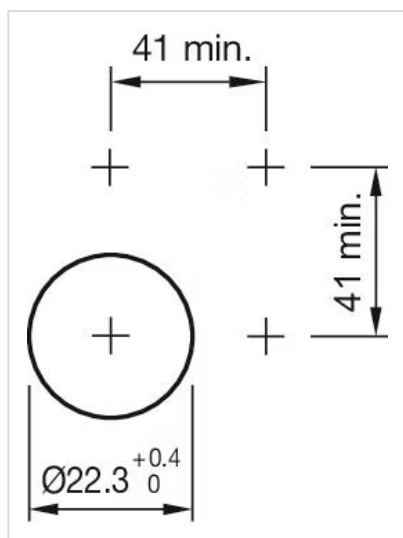

外形尺寸:

