

操作器

45-

2736.1960.000



<https://www.eao.com/component/45-2736.1960.00...>

您的产品:



45-2736.1960.000
操作器

正面

正面尺寸: \varnothing 40 mm
正面形式: 圆形
前挡圈颜色: 黑色
前挡圈材质: 塑料

安装

设计: 凸起的
安装开孔: \varnothing 22.3 mm
安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 蓝色
灯罩材质: 塑料
灯罩发光: 不发光的
灯罩形状: 蘑菇头
灯罩透明度: 不透明

机械特性

开关动作: 自锁
释放方式: 旋转解锁
机械寿命: 300 000 次
工作频率: Max. 600/h

重量: 0.046 kg

环境条件

正面IP等级:	IP66 , IP67 , IP69K
工作温度:	- 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能能力:	根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	IEC EN 60204-1


其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 蓝色, 塑料, 不透明, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 旋转解锁
尺寸:	Ø 40 mm
外壳材质:	塑料
产品属性:	顺时针旋转解锁
提示:	根据DIN EN ISO 13850和EN 60204-1应用

接线图:

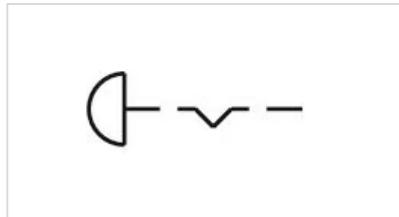

安装开孔:

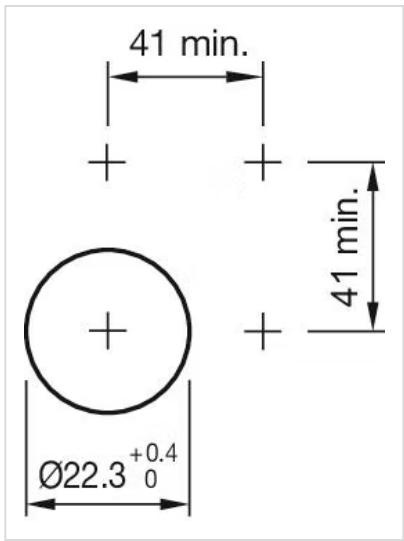

外形尺寸:

