

# 操作器

45-  
2P04.1E10.000



[https://www.eao.com/component/45-2P04.1E10.00...](https://www.eao.com/component/45-2P04.1E10.000)

您的产品:

---



## 45-2P04.1E10.000 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 30 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

### 电气特性

工作电压:	300 V DC
绝缘电压:	额定值 500 V
功率 (W):	0.5
阻值:	4.7 kΩ

### 机械特性

端子:	螺钉端子
机械寿命:	25 000 次
拧紧力矩:	0.8 ... 1 Nm 固定
工作频率:	1 800/h
连接细节 1:	- 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm <sup>2</sup> ) 单芯

**连接细节 2:**

**细绞线**

- 带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>)
- 不带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm<sup>2</sup>)
- 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (18 ... 14)

**重量:**

0.001 kg

**环境条件**

**IP保护:**

IP20 终端, IP65, IP66, IP67 住房

**工作温度:**

- 25 °C ... + 70 °C

**储存温度:**

- 40 °C ... + 80 °C

**抗冲击能力:**

根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

**耐候性:**

工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

**证书**

**REACH:**

REACH compliant

**RoHS:**

RoHS compliant

**其他**


**简述:**

操作器, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 圆形, 黑色, 塑料, 螺钉端子

**外壳材质:**


塑料

**接线图:**

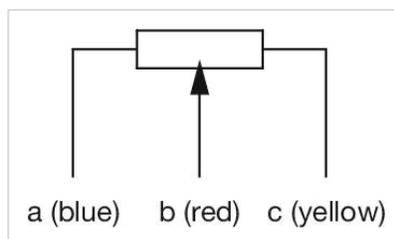


A = blue  
B = red  
C = yellow

**组件布局:**

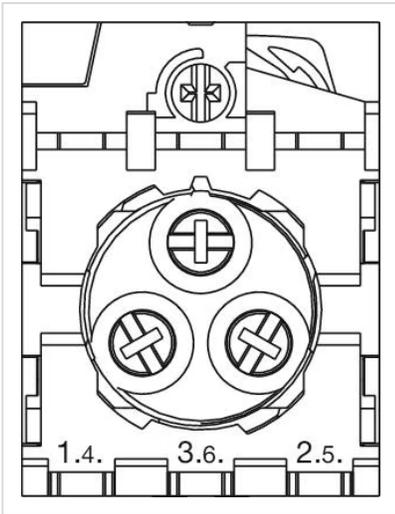

安装开孔:

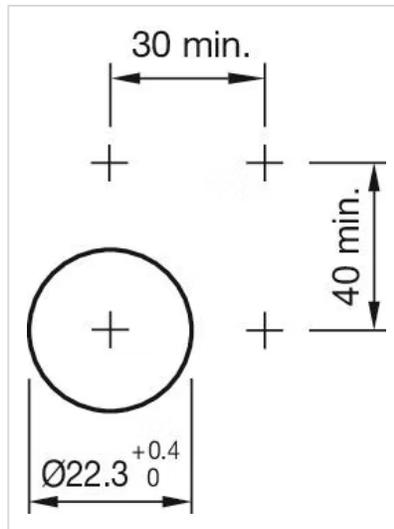

外形尺寸:

