

操作器

45-2T07.10G0.000





您的产品:



45-2T07.10G0.000 操作器

-	г	75	
- 1	г.	IRI	

正面尺寸: Ø 29,5 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 黑色

前挡圈材质: 塑料

安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22.3 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 黄色

灯罩材质: 塑料

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 透明的

灯罩类型: 带前圈手柄

灯罩盖颜色: 黄色

颜色: 黄色

机械特性

重量**:** 0.018 kg

环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: – 25 °C ... + 70 °C

储存温度: – 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant


其他

操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 黄色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, IP66 , IP67 , IP69K, 黄色 简述:

外壳材质: 塑料

接线图:

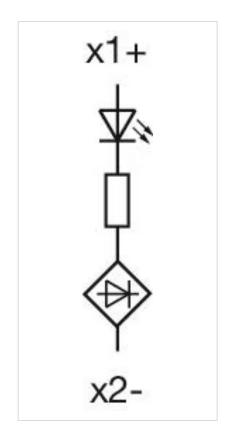



外形尺寸:

