

操作器

45-
2T07.10K0.000



[https://www.eao.com/component/45-2T07.10K0.00...](https://www.eao.com/component/45-2T07.10K0.000)

您的产品:



45-2T07.10K0.000 操作器

正面

| | |
|--------|-----------|
| 正面尺寸: | Ø 29,5 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 黑色 |
| 前挡圈材质: | 塑料 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 凸起的 |
| 安装开孔: | Ø 22.3 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|--------|-------|
| 灯罩颜色: | 无色 |
| 灯罩材质: | 塑料 |
| 灯罩形状: | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 透明的 |
| 灯罩类型: | 带前圈手柄 |
| 灯罩盖颜色: | 白色 |
| 发光颜色: | 白色 |

机械特性

| | |
|-----|----------|
| 重量: | 0.016 kg |
|-----|----------|

环境条件

| | |
|---------|---|
| 正面IP等级: | IP66 , IP67 , IP69K |
| 工作温度: | - 25 °C ... + 70 °C |
| 储存温度: | - 40 °C ... + 80 °C |
| 抗冲击能力: | 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus |
| 耐振动能力: | 根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g |
| 耐候性: | 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 平面的, 无色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, IP66 , IP67 , IP69K, 白色

外壳材质: 塑料

接线图:

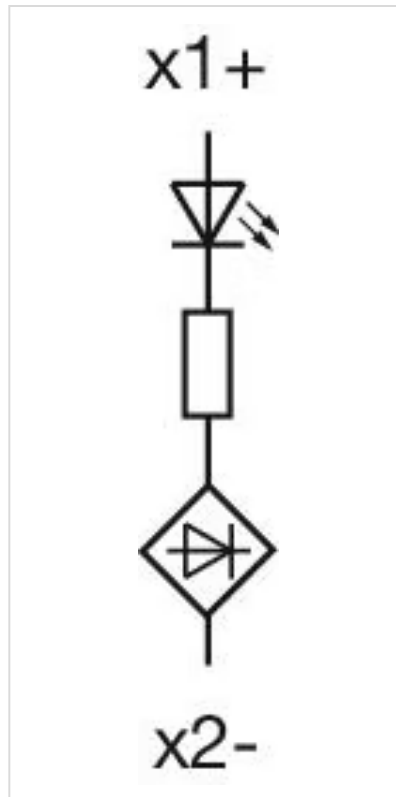

安装开孔:



外形尺寸:

