Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

操作器

45-
2T07.4FE0.000

https://www.eao.com/p/45-2T07.4FE0.000

您的产品:

45-2T07.4FE0.000
操作器

正面

正面尺寸:	Ø 38 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	沙灰色
前挡圈材质:	金属

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩盖颜色:	红色
灯罩盖材质:	塑料
灯罩盖形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
颜色:	红色

电气特性

开关额定值:	

机械特性

重量:	0.07 kg

环境条件

正面**IP**等级:	IP66，IP67，IP69K
工作温度:	– 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	– 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 38 mm, 圆形, 沙灰色, 金属, IP66，IP67，IP69K, 红色
外壳材质:	金属
提示:	前面板厚度1...6 mm
接线图:	

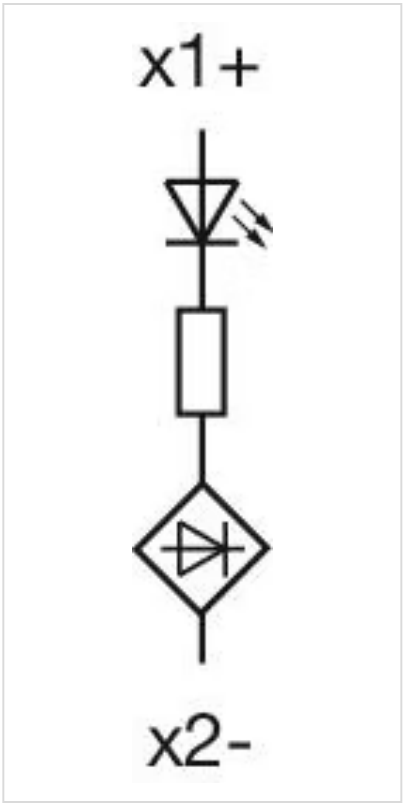
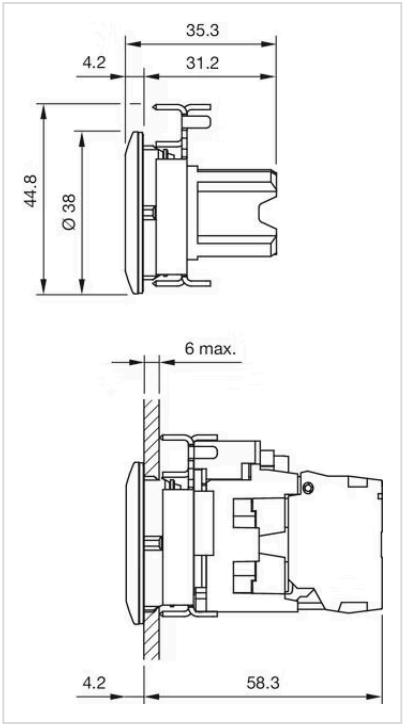
外形尺寸：